PERKEO®

Qualitätswerkzeuge für Dachdecker und Klempner

Katalog 3.2

NEU
Heißluft-Schweißgeräte

www.perkeo-werk.de

PERKEO®

PERKEO®

PERKEO Messestand

Unsere Maxime heißt höchste Kundenzufriedenheit!

Seit der Firmengründung im Jahre 1919 in Stuttgart stellen wir einen engagierten Kundenservice, Produkte von höchster Qualität und die Entwicklung von Produktinnovationen gleichermaßen in den Mittelpunkt unserer operativen Geschäftstätigkeiten. Mit einer beharrlichen Konzentration auf diese drei Kernaufgaben gelang es uns in nur wenigen Jahren ein weltweit anerkanntes und hochwertiges Markenprodukt mit dem Label **PERKEO** auf den Markt zu bringen und bis heute erfolgreich zu halten.

Für unser Team gelten diese drei Kernaufgaben gerade bei den aktuellen Marktverhältnissen mehr denn je. Den hohen Ansprüchen im Bereich des **engagierten Kundenservice** entsprechen wir mit einer schnellen und einfachen Auftragsabwicklung, einem enormen Maß an Flexibilität und einer ständigen Lieferbereitschaft auch bei Ersatz- und Zubehörteilen.

Produkte von höchster Qualität!
Eine dauerhafte Sicherung dieses hohen Qualitätsstandards betrachten wir als Basis für die Zufriedenheit unserer Handelspartner und Anwender. Dies wird durch unser Qualitätsmanagement erreicht, das sich an allen gängigen Qualitätsregeln und Normen sowie an der DIN EN ISO 9000ff orientiert. Mit ständigen Versuchen und Funktionskontrollen von der Entwicklung bis hin zur Endmontage wird die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen intern kontrolliert und bestätigt. Die entsprechenden Anforderungen setzen wir selbstverständlich auch bei unseren Lieferanten voraus.

PERKEO®

PERKEO-Produkte, von Anfang an auf der ganzen Welt zu Hause

Bereits in den Anfangsjahren hatte der Export einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen. So ist **PERKEO** heute in folgenden Ländern vertreten:

Albanien, Australien, Ägypten, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Canada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Jordanien, Kosovo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mazedonien, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Schweden, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Spanien, Syrien, Ungarn, Ukraine, USA, UAE.

Wie ein Unternehmen zum Namen eines Zwerges kommt

PERKEO war der Name des Hofnarrs und Zwergs, der im 18. Jahrhundert unter dem Pfälzer Kurfürsten Karl III Philipp als Spaßmacher diente. Der Knirps erblickte um ca. 1702 das Licht der Welt und wurde auf den Namen Clemens getauft. Mit 16 wurde er von Karl Philipp als Hofzwerg in Dienst genommen. Dem Kurfürst, der selbst einen guten Tropfen liebte, hatte es die Trinkfestigkeit des kleinen Clemens angetan. Das Schloss zu Heidelberg beherbergt auch heute noch ein Fass, das 221.726 Liter fasst. Auf die Frage seines kurfürstlichen Brotgebers, ob er sich getrauen würde das Fass leer zu trinken, antwortete der nur 1,10 Meter große Clemens keck und unverfroren: „Perchè no?“ – Warum nicht? Clemens gebrauchte oft diese Redensart, sodass sie „verpfälzert“ und er seitdem **PERKEO** genannt wurde. Ein von Josef Viktor von Scheffel gedichtetes Trinklied beschrieb **PERKEO** wie folgt: „... Das war der Zwerg **PERKEO** im Heidelberger Schloss, an Wuchse klein und winzig; an Durste riesengroß“. Diese Beschreibung, die auf den Acetylen-Entwickler seines noch jungen Unternehmens zutreffen würde, veranlasste den Firmengründer Hermann Stahl zu der Namensgebung **PERKEO,** die er um die Aussage „... an Wuchse klein und winzig, an Leistung riesengroß“ ergänzte. Damit legte er auch den Grundstein zur Entwicklung trag- und fahrbarer Kleingeräte zum autogenen Schweißen, Schneiden und Hartlöten.

Made in Germany

Das Original!

PLUS

Bei Version mit ZINNFIX und UNIGEL **GRATIS dabei:** Knallgrüne PERKEO-Baseball-Cap!

Original PERKEO Weichlötanlage im Set

+1400°C

PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung, Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes, 2,5 m Hochdruckschlauch bis 30 bar – komplett montiert, unverwüstlichem Hochleistungs-Lötkolben mit sturmsicherer Flamme und Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche), 350 g-Elektrolyt-Kupferstück nach Wahl (Hammerform, Spitzform oder Hammerform-gekröpft), UNIGEL Weichlöt-Flussmittel, ZINNFIX Zinn-Lötstein und PERKEO-Cap.

Art.-Nr. mit ZINNFIX, UNIGEL, Cap	Art.-Nr. ohne ZINNFIX, UNIGEL, Cap	Schlauchanschluss	Kupferstück	Gewicht mit ZINNFIX, UNIGEL, Cap	Gewicht ohne ZINNFIX, UNIGEL, Cap
799/5/907	**799/5/900**	M10x1 LH	Hammerform	5,36 kg	4,76 kg
799/5/908	**799/5/901**	M10x1 LH	Spitzform	5,36 kg	4,76 kg
799/5/909	**799/5/902**	M10x1 LH	Hammerform-gekröpft	5,36 kg	4,76 kg
799/5/907/3	**799/5/900/3**	G3/8“ LH	Hammerform	5,36 kg	4,76 kg
799/5/908/3	**799/5/901/3**	G3/8“ LH	Spitzform	5,36 kg	4,76 kg
799/5/909/3	**799/5/902/3**	G3/8“ LH	Hammerform-gekröpft	5,36 kg	4,76 kg

Made in Germany

TOP Preis-Leistungs-verhältnis!

NEU

PLUS
Bei Version mit ZINNFIX und UNIGEL **GRATIS dabei:** Knallgrüne PERKEO-Baseball-Cap!

PERKEO EASY BOX
Original Weichlötanlage im Set mit Transport-Stahlblechkasten nach GGVS

+1400°C

PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung, Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes, 2,5 m Hochdruckschlauch bis 30 bar – komplett montiert, unverwüstlichem Hochleistungs-Lötkolben mit sturmsicherer Flamme und Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche), 350 g-Elektrolyt-Kupferstück nach Wahl (Hammerform, Spitzform oder Hammerform-gekröpft), EASY BOX Stahlblechkasten für sicheren Transport im Kfz, UNIGEL Weichlöt-Flussmittel, ZINNFIX Zinn-Lötstein und PERKEO-Cap.

Art.-Nr. mit ZINNFIX, UNIGEL, Cap	Art.-Nr. ohne ZINNFIX, UNIGEL, Cap	Schlauchanschluss	Kupferstück	Gewicht mit ZINNFIX, UNIGEL, Cap	Gewicht ohne ZINNFIX, UNIGEL, Cap
799/5/933	**799/5/930**	M10x1 LH	Hammerform	8,16 kg	7,56 kg
799/5/934	**799/5/931**	M10x1 LH	Spitzform	8,16 kg	7,56 kg
799/5/935	**799/5/932**	M10x1 LH	Hammerform-gekröpft	8,16 kg	7,56 kg
799/5/933/3	**799/5/930/3**	G3/8“ LH	Hammerform	8,16 kg	7,56 kg
799/5/934/3	**799/5/931/3**	G3/8“ LH	Spitzform	8,16 kg	7,56 kg
799/5/935/3	**799/5/932/3**	G3/8“ LH	Hammerform-gekröpft	8,16 kg	7,56 kg

Made in Germany

TOP BOX mit Halteklammern zur Sicherung der Werkzeuge!

PERKEO TOP BOX
Original Weichlötanlage im Transport-Stahlblechkasten nach GGVS

+1400°C

PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung, Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes, 2,5 m Hochdruckschlauch bis 30 bar – komplett montiert, unverwüstlichem Hochleistungs-Lötkolben mit sturmsicherer Flamme und Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche), 350 g-Elektrolyt-Kupferstück Hammerform gekröpft, Propan-Umfüllstutzen, Lötwassernäpfchen, Salmiakstein, Gasanzünder, 10-Maul-Geräteschlüssel und TOP BOX Stahlblechkasten für sicheren Transport im Kfz.

Art.-Nr.	Schlauchanschluss	Gewicht
799/5/K/T4	M10x1 LH	8,30 kg
799/5/3/K/T4	G3/8“ LH	8,30 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben mit Kupferstück

1400°C

Der PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben ist aus den hochwertigsten Werkstoffen wie Edelstahl, Vollmessing und Teflon gefertigt und ist dadurch extrem robust, langlebig und reparaturunanfällig. Weder Feuchtigkeit, Lötchemikalien noch rauer Betrieb beeinträchtigen die Funktion. Ein PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben brennt sofort. In weniger als 55 Sekunden erhitzt sich das 350 g-Kupferstück auf Arbeitstemperatur. Selbst bei starkem Wind kann mit der kräftig-stabilen, sturmsicheren PERKEO Flamme gearbeitet werden, und das ohne Windschutzblech!

Mit ergonomisch geformtem Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche) – sehr gut isolierend, drehbarem Schlauchanschluss, Ventildichtungen aus unverwüstlichem Teflon und Brennerkappe sowie Ventilspindel aus Edelstahl. Alle Einzelteile sind als Ersatzteile erhältlich. Leistung 1,67 KW, Verbrauch bei 1,5 bar 130 g/h.

Art.-Nr.	Schlauchanschluss	Kupferstück	Gewicht
782/T	M10x1 LH	Hammerform	0,85 kg
783/T	M10x1 LH	Spitzform	0,85 kg
784/T/208/5	M10x1 LH	Hammerform-gekröpft	0,85 kg
782/3/T	G3/8“ LH	Hammerform	0,85 kg
783/3/T	G3/8“ LH	Spitzform	0,85 kg
784/3/T/208/5	G3/8“ LH	Hammerform-gekröpft	0,85 kg

Made in Germany

PERKEO DELUX 90 Hochleistungs-Lötkolben

1400°C

Sonderedition des legendären Propan-Hochleistungs-Lötkolbens. Hartverchromte Edel-Ausführung mit wartungsfreiem 350 g-ZINN-LUX-LONGLIFE-Lötstück und Edelstahl-Aufstellfuß. Leistung 1,67 KW, Verbrauch bei 1,5 bar 130 g/h.

Art.-Nr.	Schlauchanschluss	Kupferstück	Gewicht
782/9/T	M10x1 LH	Hammerform	0,89 kg
783/9/T	M10x1 LH	Spitzform	0,89 kg
784/9/T	M10x1 LH	Hammerform-gekröpft	0,89 kg
782/9/3/T	G3/8“ LH	Hammerform	0,89 kg
783/9/3/T	G3/8“ LH	Spitzform	0,89 kg
784/9/3/T	G3/8“ LH	Hammerform-gekröpft	0,89 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolben

1400°C

Mit ergonomisch geformtem Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche) – sehr gut isolierend, drehbarem Schlauchanschluss, Ventildichtungen aus unverwüstlichem Teflon und Brennerkappe sowie Ventilspindel aus Edelstahl. Leistung 1,67 KW, Verbrauch bei 1,5 bar 130 g/h.

Art.-Nr.	Schlauchanschluss	Gewicht
784/T	M10x1 LH	0,48 kg
784/3/T	G3/8“ LH	0,48 kg

NEU

Standzeit: 2.500 Lötmeter!

PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE Lötstücke

Wartungsfreie 350 g-Lötstücke mit Spezialbeschichtung. Kein Nachfeilen oder Nachschmieden mehr nötig. Reinigung mit feuchtem Tuch. Tschüß Salmiakstein!

Art.-Nr.	Gramm	Form	Gewicht
208/5/Z	350 g	Hammerform-gekröpft	0,37 kg
208/2/Z	350 g	Hammerform	0,37 kg
209/2/Z	350 g	Spitzform	0,37 kg

Made in Germany

NEU

PERKEO Kupferstücke

Kupferstücke aus kalt gewalztem Elektrolytkupfer. Lange Haltbarkeit durch hoch verdichtetes Kupfer.

Art.-Nr.	Gramm	Form	Gewicht
219/5	250 g	Hammerform-gekröpft	0,27 kg
219/2	250 g	Hammerform	0,27 kg
220/2	250 g	Spitzform	0,27 kg
208/5	350 g	Hammerform-gekröpft	0,37 kg
208/2	350 g	Hammerform	0,37 kg
209/2	350 g	Spitzform	0,37 kg
210/5	500 g	Hammerform-gekröpft	0,52 kg
210/2	500 g	Hammerform	0,52 kg
211/2	500 g	Spitzform	0,52 kg

Made in Germany

PERKEO Aufstellfuß

Edelstahl-Aufstellfuß und Aufhängehaken für alle Hochleistungs-Lötkolben.

Art.-Nr.	Gewicht
785	0,04 kg

Made in Germany

PERKEO Windschutzblech

Für alle Hochleistungs-Lötkolben.

Art.-Nr.	Gewicht
785/10	0,11 kg

Made in Germany

PERKEO Düsenreiniger

Zum Reinigen von Gasdüsen (3 Nadeln im Döschen).

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht
421	3 Nadeln	0,01 kg
422	Haltegriff	0,01 kg

Automatische Zündung

Die kleinste Weichlötanlage der Welt!

PERKEO Piezo-Kartuschenlötkolben C60

+1400°C +2000°C

Schlauchloses Weichlötgerät auf Kartuschenbasis mit nur 1,1 kg Gesamtgewicht. Handlich und kompakt, mit automatischer Zündung per Knopfdruck. Inkl. 1 Gas-Kartusche für ca. 2 Stunden Betriebszeit. Windgeschützte Flamme im Brennerkopf, Kupferstück in alle Richtungen verstellbar, Einhand-Bedienung.

Art.-Nr.	Gewicht
792/02	1,10 kg

Automatische Zündung

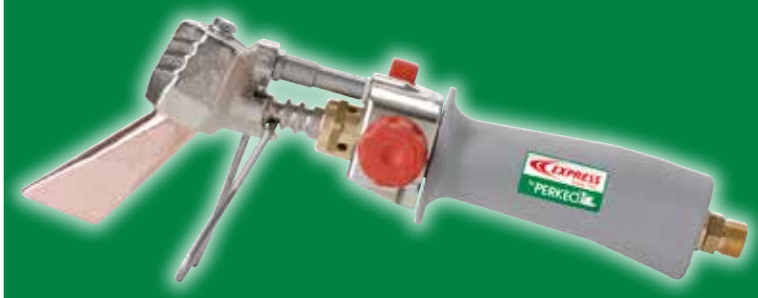

PERKEO Piezo-Weichlötkolben G38

+1400°C

Weichlötgerät mit Schlauchanschluss G3/8“ LH und automatischer Zündung per Knopfdruck. Windgeschützte Flamme im Brennerkopf, Kupferstück in alle Richtungen verstellbar, Einhand-Bedienung.

Art.-Nr.	Gewicht
792/01	0,94 kg

Automatische Zündung

Die kleinste Weichlötanlage der Welt!

PERKEO Piezo-Kartuschenlötkolben-Set C60

+1400°C +2000°C

Schlauchloses Weichlötgerät mit automatischer Zündung per Knopfdruck und windgeschützter Flamme im Brennerkopf. Kupferstück in alle Richtungen verstellbar, Einhand-Bedienung. Im handlichen Stahlblechkoffer inkl. 2 Gas-Kartuschen für je ca. 2 Stunden Betriebszeit, 1 Ersatz-Gasdüse, 1 UNIGEL Weichlöt-Flussmittel und 1 ZINNFIX Zinn-Lötstein.

Art.-Nr.	Gewicht
799/5/02	2,90 kg

Automatische Zündung

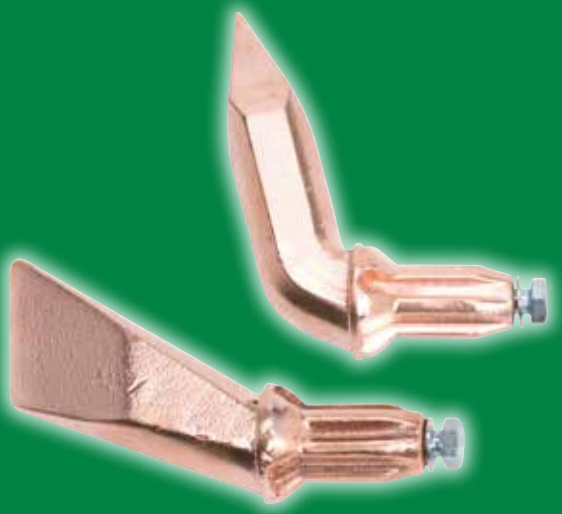

PERKEO Kupferstücke

Geschmiedete Kupferstücke aus hochwertigem Elektrolyt-Kupfer für Piezo-Weichlötkolben C60 und G38 zum Einschrauben.

Art.-Nr	Gramm	Form	Gewicht
200/01	185 g	Hammerform	0,20 kg
200/02	235 g	Hammerform	0,25 kg
200/03	315 g	Hammerform	0,33 kg
200/05	660 g	Hammerform	0,75 kg
200/04	220 g	Spitzform	0,24 kg

Automatische Zündung

NEU

Standzeit: 2500 Lötmeter!

PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE

Wartungsfreie Lötstücke mit Spezialbeschichtung für Piezo-Weichlötkolben C60 und G38 zum Einschrauben. Kein Nachfeilen oder Nachschmieden mehr nötig. Reinigung mit feuchtem Tuch. Tschüß Salmiakstein!

Art.-Nr.	Gramm	Form	Gewicht
200/02/Z	235 g	Hammerform	0,25 kg
200/04/Z	220 g	Spitzform	0,24 kg

+1400°C +2000°C

PERKEO Ersatzkartuschen-Set C60 nach DIN EN 417

Set beinhaltet 12 Kartuschen mit je 60 g Inhalt (6 x Propan-Butan und 6 x M-Gas = Methyl-Acetylen-Propan) für Piezo-Kartuschenlötkolben C60. Eine Gaskartusche reicht für ca. 2 Stunden Betriebsdauer.

Art.-Nr.	Gewicht
792/03/SET	1,50 kg

+1400°C +2000°C

NEU

PERKEO Ersatzkartuschen C60 nach DIN EN 417

Propan-Butan- und M-Gas (= Methyl-Acetylen-Propan) Ersatzkartuschen mit je 60 g Inhalt für Piezo-Kartuschenlötkolben C60. Eine Gaskartusche reicht für ca. 2 Stunden Betriebsdauer. VE 12 Stück.

Art.-Nr.	Gas	Temperatur	Gewicht/VE
792/03	Propan-Butan	1.400°C	1,50 kg
792/03/2015	M-Gas	2.000°C	1,50 kg

Made in Germany

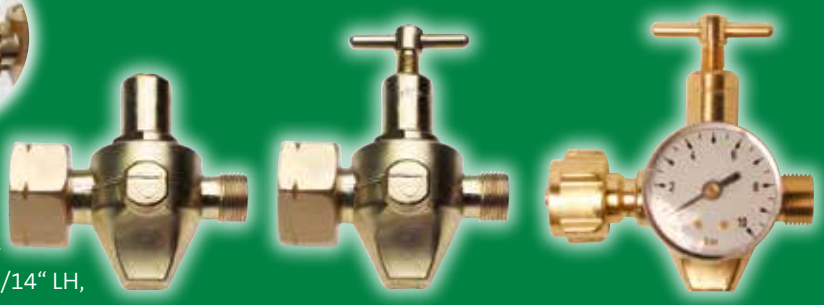

PERKEO Propan-Regler für Lötanlagen

Alle PERKEO Propan-Regler für Lötanlagen sind mit einem feinen Sintermetallfilter (s. Bild) zum Schutz vor Versulzung der Lötgeräte ausgestattet. Leistung 1,5-10 kg/h, Eingang W21,8x1/14“ LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Propan-Flasche	Arbeitsdruck und Ausführung		Gewicht
570/1/T	5-11 kg	1,5 bar	- fest eingestellt	0,40 kg
570/1/1/T	33 kg	1,5 bar	- fest eingestellt	0,40 kg
570/2/T	5-11 kg	0,5 – 6 bar	- regulierbar	0,45 kg
570/2/1/T	33 kg	0,5 – 6 bar	- regulierbar	0,45 kg
570/4/T	5-11 kg	0,5 – 6 bar	- regulierbar mit Arbeitsmanometer	0,50 kg
570/4/1/T	33 kg	0,5 – 6 bar	- regulierbar mit Arbeitsmanometer	0,50 kg

Made in Germany

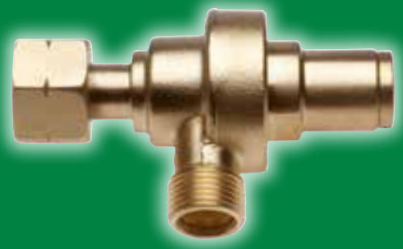

PERKEO Propan-Konstantregler

Konstantregler für 0,425 kg-Kleinflaschen mit 1,5 bar Arbeitsdruck. Ein feiner Sintermetallfilter (s. Bild) schützt die Lötgeräte vor Versulzung. Leistung 1,5 kg/h, Eingang G3/8“ LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	Gewicht
570/T	1,5 bar	0,28 kg

PERKEO Propan-Schlauchbruchsicherung

Vorschriftsmäßige Verwendung ab 5 kg-Propan-Flaschen! Automatischer Stopp der Gaszufuhr bei Gasaustritt durch Beschädigung oder Lösen des Schlauches sobald die Betriebsmenge überschritten wird – DVGW geprüft. Eingang G3/8“ LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
490/2	0,10 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Hochdruckschläuche nach DIN 4815

Fertig montiert mit Anschlüssen und für alle PERKEO Lötanlagen geeignet.
Betriebsdruck bis 30 bar, Innendurchmesser 4 mm x Wandstärke 4 mm, extra flexibel.
Anschlüsse wahlweise G3/8“ LH x M10x1 LH oder G3/8“ LH x G3/8“ LH.

Art.-Nr. G3/8“ LH x M10x1 LH	Art.-Nr. G3/8“ LH x G3/8“ LH	Länge	Gewicht
402/1	**402/1/3**	**2,5 m**	**0,45 kg**
402/2	**402/2/3**	**3 m**	**0,54 kg**
402/3	**402/3/3**	**5 m**	**0,90 kg**
402/4	**402/4/3**	**10 m**	**1,80 kg**
402/5	**402/5/3**	**20 m**	**3,60 kg**

Made in Germany

PERKEO Propan-Montageflasche

Aus nahtlosem Leichtstahlrohr für 0,425 kg-Inhalt. Inklusive Ventil und Aufhängehaken. TÜV-geprüft.

Art.-Nr.	Gewicht
795/01/1/T	2,10 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Montageflasche

Geschweißte, niedrige Ausführung für 0,425 kg-Inhalt. Inklusive Ventil und Aufhängehaken. TÜV-geprüft.

Art.-Nr.	Gewicht
795/01/2/T	1,50 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Montage-flaschenventil

Nur für Flaschen mit 225 bar Prüfdruck, inkl. Haken und Stanniolhülse zum Eindichten.

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht
795/07/1/T	für 795/01/1/T (siehe Bild)	0,32 kg

Made in Germany

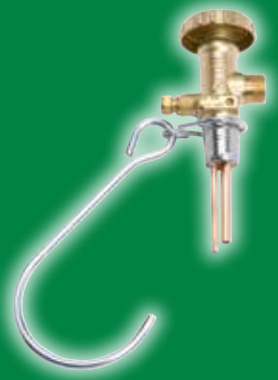

PERKEO Propan-Montageflaschenventil

Mit Sicherheits-Überdruckventil, inkl. Haken und Stanniolhülse zum Eindichten.

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht
795/07/2/T	für 795/01/2/T (siehe Bild)	0,32 kg

Made in Germany

PERKEO Gewindeadapter

Innengewinde M10x1 LH mit Außengewinde G3/8" LH.

Art.-Nr.	Gewicht
154/1	0,02 kg

Made in Germany

PERKEO 10-Maul-Geräteschlüssel

Universell einsetzbarer Kombischlüssel.

Art.-Nr.	Gewicht
380/265	0,13 kg

Made in Germany

PERKEO GUNY

Gasanzünder in Pistolenform.

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht
424	Gasanzünder	0,05 kg
424/12	12 Ersatzzündsteine	0,02 kg

Made in Germany

NEU

WERKZEUGLOS UMFÜLLEN!

PERKEO QUICKY Umfüll-Set

Komplettes Starterset für eine Weichlötanlage zum werkzeuglosen Umfüllen aus 5-11 kg-Propan-Vorratsflaschen in 0,425 kg-Kleinflaschen. Set besteht aus 2-teiliger QUICKY Schnellkupplung, Schnellkupplungsstift und Umfüllstutzen mit feinen Schmutz-Sieben (s. Bild).

Art.-Nr.	Gewicht
492/5/01	0,45

Made in Germany

PERKEO QUICKY Schnellkupplung

QUICKY Schnellkupplung zur Inbetriebnahme von weiteren Weichlötanlagen mit 0,425 kg-Kleinflaschen ins QUICKY-Umfüllsystem. Zeitersparnis durch Kuppeln anstatt Schrauben. Mit automatischer Gassperre! Erfüllt im entkuppelten Zustand gleichzeitig die Funktion einer Verschlussmutter gem. GGVS für den sicheren Transport im Straßenverkehr.

Art.-Nr.	Gewicht
492/5/02	0,16 kg

Made in Germany

PERKEO QUICKY Schnellkupplungsstift

QUICKY Schnellkupplungstift zur Montage an den Umfüllstutzen der Vorratsflasche.

Art.-Nr.	Gewicht
492/5/ST	0,06 kg

Made in Germany

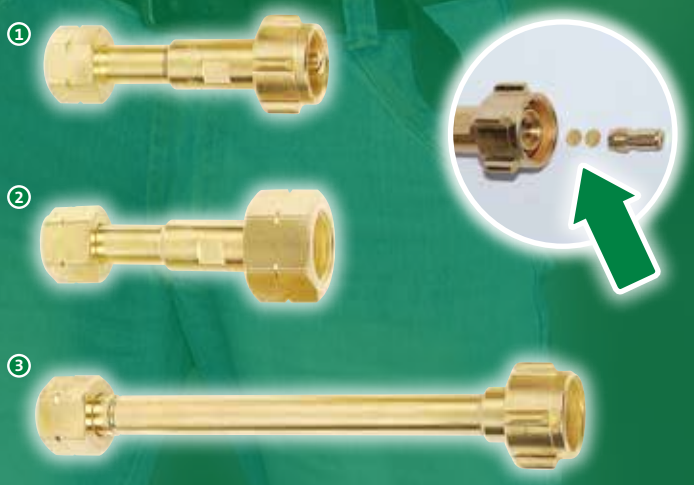

PERKEO Propan-Umfüllstutzen

Zum selbst Befüllen von 0,425 kg-Kleinflaschen. Feine Siebe (s. Bild) schützen vor Verschmutzung. Lange Ausführung für Flaschen mit Halsring. Eingang W21,8x1/14“ LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.		Für Propan-Flasche	Gewicht
797/04	①	5-11 kg	0,17 kg
797/03	②	33 kg	0,20 kg
797/05	③	5-11 kg mit Halsring	0,25 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Umfüllstation SWING

Im Handumdrehen voll! Mobile Anlage auf Rollen zum selbst Umfüllen aus 5 bzw. 11 kg-Flaschen in 0,425 kg-Montageflaschen. Sicheres Umfüllen durch Schwenkprinzip. Lieferumfang ohne Gasflaschen und Füllstutzen.

Art.-Nr.	Gewicht
455/02/01	13,00 kg

NEU

PERKEO Lötwasserflasche EASY

Auslaufsichere Lötwasserflasche mit integriertem Lötwasserpinsel. Wiederbefüllbar!

Art.-Nr.	Gewicht
427/P	0,08 kg

Made in Germany

PERKEO Näpfchen

Fassungsvermögen 150 ml.

Art.-Nr.	Näpfchen	Farbe	Gewicht
427/L	Lötwasser	gelb	0,04
427/S	Säure	blau	0,04

Made in Germany

PERKEO Näpfchen AS

Fassungsvermögen 150 ml mit Auslaufstopp.

Art.-Nr.	Näpfchen	Farbe	Gewicht
427/L/AS	Lötwasser	gelb	0,04
427/S/AS	Säure	blau	0,04

Made in Germany

PERKEO Lötwasserpinsel

Art.-Nr.		Ausführung	Gewicht
426/1	①	Drahtstiel, gedrillt	0,01 kg
426/2	②	Blechstiel	0,01 kg

Made in Germany

PERKEO Salmiaksteine

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
429/01	66x45x20 mm	0,08 kg
429/02	66x45x40 mm	0,16 kg

NEU
UNIVERSELL!

PERKEO UNIGEL
Weichlöt-Flussmittel nach DIN EN 29454.1

Weichlöt-Flussmittel für alle walzblanken Metalle (außer Aluminium und Sonderbleche wie Uginox!). Fließt nicht davon durch Gel-Konsistenz. Pinsel bereits im Deckel integriert. VE 12 bzw. 48 Dosen im praktischen Thekenaufsteller.

Art.-Nr.	Inhalt/Dose	Inhalt/VE	Gewicht/VE
502/01/05	320 ml	12 Stück	6,00 kg
502/01/05/1	80 ml	48 Stück	6,57 kg

NEU
STARK!

PERKEO AGROFIX
Weichlöt-Flussmittel nach DIN EN 29454.1

Starkes Weichlöt-Flussmittel für altes und vorbewittertes Zinkblech. Gut geeignet für allgemein schlecht zu lötende Materialien. Pinsel bereits im Deckel integriert. VE 12 bzw. 48 Dosen im praktischen Thekenaufsteller.

Art.-Nr.	Inhalt/Dose	Inhalt/VE	Gewicht/VE
502/01/06	320 ml	12 Stück	6,00 kg
502/01/06/1	80 ml	48 Stück	6,57 kg

NEU
EXTREM STARK!

PERKEO PIRANHA
Weichlöt-Flussmittel nach DIN EN 29454.1

Extrem starkes Weichlöt-Flussmittel für Titanzink mit Vorbewitterung. Mit PIRANHA lassen sich sämtliche als lötbar klassifizierten Titanzinkbleche und Rinnen mit Vorbewitterung hervorragend Weichlöten. VE 6 Dosen im praktischen Thekenaufsteller.

Art.-Nr.	Inhalt/Dose	Gewicht/VE
502/01/08	250 ml	2,35 kg

Made in Germany

PERKEO Weichlöt-Flussmittel und Lötöl nach DIN EN 29454.1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendung	Inhalt	Gewicht
502/01/01	3.1.1.A (F-SW 12)	Flussmittel – Eisen, Stahl, Cu, Ms, Blei, Weißblech	1.000 ml	1,00 kg
502/01/02	3.2.2.A (F-SW 11)	Flussmittel – Zn-Blech stark oxidiert, Titan-Zn, Fein-Zn	1.000 ml	1,00 kg
502/01/03	3.1.1.A (F-SW 21)	Flussmittel – Cu+Cu, Cu+Ms	1.000 ml	1,00 kg
502/01/04	3.2.1.A (F-SW 11)	Flussmittel – Edelstahl	1.000 ml	1,00 kg
502/01/07	3.2.2.A (F-SW 11)	Flussmittel – Zn-Blech VORBEWITTERT, stark oxidiert, Titan-Zn	1.000 ml	1,00 kg
502/01/20	3.2.2.A (F-SW 11)	Lötöl – Stahl, Edelstahl	500 ml	1,00 kg
502/01/21	3.1.1.C (F-SW 21)	Lötöt – Blei	500 ml	1,00 kg

Made in Germany

NEU

2 in 1

PERKEO ZINNFIX Zinn-Lötstein

Neuartiger Reinigungsstein als Ersatz für Salmiakstein. 2 in 1 – Kupferstückreinigung und Vorverzinnung in einem Arbeitsgang! Schmilzt bei Kontakt mit Kupferstück – ohne giftigen Qualm. VE 24 Dosen im praktischen Thekenaufsteller.

Art.-Nr.	Inhalt/Dose	Inhalt/VE	Gewicht/VE
429/04	100 g	24 Stück	3,60 kg

NEU

PERKEO KOMBI DISPLAY

Praktische Verkaufshilfe in Form von Thekenaufsteller. Wahlweise mit 4x320 ml AGROFIX, 8x320 ml UNIGEL und 14x100 g ZINNFIX oder mit 16x80 ml AGROFIX, 32x80 ml UNIGEL und 14x100 g ZINNFIX.

Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht/VE
429/5/100	4x320ml + 8x320ml + 14x100g	8,15 kg
429/5/101	16x80ml + 32x80ml + 14x100g	8,58 kg

Made in Germany

NEU

MILD!

PERKEO NIROSTAR
Weichlöt-Flussmittel nach DIN EN 29454.1

Das neue NIROSTAR Weichlöt-Flussmittel ist ein wahres Universaltalent im Bereich der Edelstahlverarbeitung. Es eignet sich für sämtliche Edelstähle im Spengler- und Klempnerbereich (V2A, Uginox, etc.)! NIROSTAR basiert auf Orthophosphorsäure. Es lässt sich einfach verarbeiten, hinterlässt keine optischen Beeinträchtigungen und verursacht keine Korrosion.

Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht
502/01/09	1000 ml	1,00 kg

Made in Germany

PERKEO ALU-WELD Aluminium Schweiß-Set

Aluminium Schweißstäbe-Sortiment zum Schweißen von Aluminium ohne Flussmittel mit der einfachen Propanflamme! Fertige Schweißnaht mit Zugfestigkeitswerten von mind. 345 N/mm². Alle Materialstärken schweißbar, auch geeignet zum Schweißen von Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Zinkgusslegierungen. Set inklusive 10 ALU-WELD Schweißstäbe (5 St. Ø 2x250 mm und 5 St. Ø 4x250 mm), 1 Bürste zum Reinigen, 1 Edelstahldraht, 1 Bedienungsanleitung.

Art.-Nr.	Gewicht
540/01	0,15 kg

Swiss made

NEU

PERKEO HOTGUN 2000 S
Heißluft-Handschweißgerät

- **Ergonomisches Design für ein ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Überhitzungsschutz durch konstanten Luftstrom und Sensortechnik**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Sichere Ablage und Schutz des Geräts durch Vollgummiring**
- **Unverwüstliche PERKEO-Qualität!**
- **Für Dauerbetrieb geeignet**

Der Dauerläufer!

Die HOTGUN 2000 S ist ein robustes Basisgerät für die Verschweißung von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. Mit ihrer baustellenerprobten Elektronik und der grundsoliden Konstruktion aus hochwertigen Materialien ist die HOTGUN 2000 S ein zuverlässiger Partner auf dem Dach.

Durch das ergonomische Design und das geringe Gewicht liegt sie gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Damit die HOTGUN 2000 S bei Arbeitsunterbrechungen sicher abgelegt werden kann, ist am Griffende ein rutsch- und stoßfester Vollgummiring montiert. Die stufenlose Regulierung der Temperatur erfolgt über den robusten Drehknopf am Griff, und zum Schutz vor Überhitzung ist die HOTGUN 2000 S in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Luftstrom programmiert. Die HOTGUN 2000 S ist auf Dauerbetrieb ausgelegt!

Art.-Nr.	Gewicht ohne Kabel	Gewicht
745/01	1,00 kg	1,25 kg

Technische Daten:	
Spannung:	230 V
Frequenz:	60 Hz
Leistung:	1600 W
Temperatur:	20–700 °C
Luftmenge:	230 l/min
Luftdruck:	3000 Pa
Kabellänge:	3 m
Abmessungen (LxØ):	340 x 100 mm, Handgriff 60 mm
Konformitätszeichen:	CE
Schutzklasse II:	⧈

PERKEO Rohrdüse

Düse für Modelle HOTGUN 2000 S und HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.-Nr.	Rohr Ø	Gewicht
745/5/1	5 mm	0,04 kg

PERKEO Schnellschweißdüse

Zum Schweißen mit Rundschweißdraht bis Ø 5 mm. Passend auf Rohrdüse 745/5/1.

Art.-Nr.	Rohr Ø	Gewicht
745/5/2	5 mm	0,03 kg

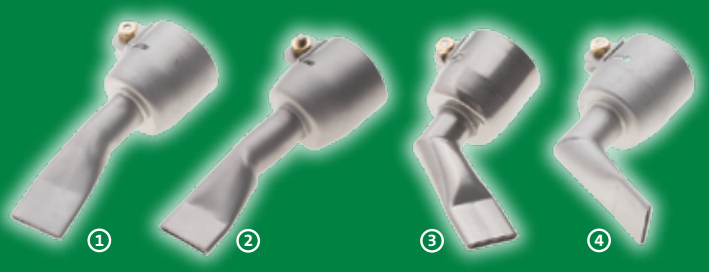

PERKEO Breitschlitzdüsen

Düsen in verschiedenen Ausführungen für Modelle HOTGUN 2000 S und HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.-Nr.		Schlitzbreite	Form	Gewicht
745/20/1	①	20 mm	Standard	0,05 kg
745/20/2	②	20 mm	Fuß abgewinkelt	0,05 kg
745/20/3	③	20 mm	60° gebogen	0,05 kg
745/20/4	④	20 mm	90° gebogen	0,05 kg

Swiss made

NEU

PERKEO
HOTGUN ELECTRA 2000 C
Heißluft-Handschweißgerät

- **Digitalanzeige von SOLL- und IST-Wert**
- **Überhitzungsschutz durch konstanten Luftstrom und Sensortechnik**
- **Ergonomisches Design für ein ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Konstanter Luftstrom zum Schutz vor Überhitzung**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Sichere Ablage und Schutz des Geräts durch Vollgummiring**
- **Unverwüstliche PERKEO-Qualität!**
- **Für Dauerbetrieb geeignet**

Der Dauerläufer mit Digitalanzeige!

Die HOTGUN ELECTRA 2000 C ist der Vollprofi unter den Heißluft-Handschweißgeräten für die Verschweißung von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. Sie ist mit einer Digitalanzeige für die Temperatureinstellung ausgestattet. Neben dem gewünschten SOLL-Wert wird auch der aktuelle IST-Wert mit angezeigt, so dass von Anfang an eine exakte Überwachung der Temperatur gegeben ist. Mit ihrer Digitalanzeige, der baustellenerprobten Elektronik und der grundsoliden Konstruktion aus hochwertigen Materialien ist die HOTGUN ELECTRA 2000 C ein voll ausgestatteter und zuverlässiger Partner auf dem Dach.

Durch das ergonomische Design und das geringe Gewicht liegt sie gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Damit die HOTGUN ELECTRA 2000 C bei Arbeitsunterbrechungen sicher abgelegt werden kann, ist am Griffende ein rutsch- und stoßfester Vollgummiring montiert. Die stufenlose Regulierung der Temperatur erfolgt über den robusten Drehknopf am Griff, und zum Schutz vor Überhitzung ist die HOTGUN ELECTRA 2000 C in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Luftstrom programmiert. Die HOTGUN ELECTRA 2000 C ist auf Dauerbetrieb ausgelegt!

Art.-Nr.	Gewicht ohne Kabel	Gewicht
745/02	1,00 kg	1,25 kg

Technische Daten:	
Spannung:	230 V
Frequenz:	60 Hz
Leistung:	1600 W
Temperatur:	20–600 °C
Luftmenge:	240 l/min
Luftdruck:	3000 Pa
Kabellänge:	3 m
Abmessungen (LxØ):	340 x 100 mm, Handgriff 60 mm
Konformitätszeichen:	CE
Schutzklasse II:	⧈

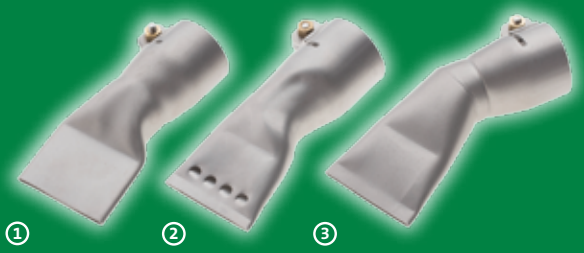

PERKEO Breitschlitzdüsen

Düsen in verschiedenen Ausführungen für Modelle HOTGUN 2000 S und HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.-Nr.		Schlitzbreite	Form	Gewicht
745/40/1	①	40 mm	Standard	0,07 kg
745/40/2	②	40 mm	Unterseite gelocht (für ECB u. EPDM-Bahnen)	0,07 kg
745/40/3	③	40 mm	60° gebogen	0,08 kg

PERKEO Breitschlitzdüse

Düse für Modelle HOTGUN 2000 S und HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.-Nr.	Schlitzbreite	Form	Gewicht
745/30/1	30 mm	15° gebogen	0,06 kg

PERKEO Bitumen-Breitschlitzdüsen

Düsen für Modelle HOTGUN 2000 S und HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.-Nr.		Schlitzbreite	Gewicht
745/60/1	①	60 mm	0,08 kg
745/80/1	②	80 mm	0,09 kg

Swiss made

PERKEO HOTGUN 2000 S Set

- **Ergonomisches Design für ein ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Überhitzungsschutz durch konstanten Luftstrom und Sensortechnik**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Sichere Ablage und Schutz des Geräts durch Vollgummiring**
- **Unverwüstliche PERKEO-Qualität !**
- **Für Dauerbetrieb geeignet**

Der robuste Dauerläufer für die Verschweißung von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen im Komplett-Set! PERKEO Heißluft-Handschweißgerät HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W mit Temperaturregelbereich von 20-700 °C und einer baustellen-erprobten Elektronik sowie einer grundsoliden Konstruktion aus hochwertigen Materialien.

NEU

Das Set beinhaltet 1 HOTGUN 2000 S, 2 Breitschlitzdüsen 20 mm und 40 mm, 1 Silikon-Andrückrolle 40 mm, 1 CRAFT Folienschere und 1 Stahlblechkasten.

Art.-Nr.	Gewicht
745/90/100	4,41 kg

Swiss made

PERKEO HOTGUN ELECTRA 2000 C Set

- **Digitalanzeige von SOLL- und IST-Wert**
- **Konstante Temperatur durch elektronische Regelung**
- **Ergonomisches Design für ein ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Überhitzungsschutz durch konstanten Luftstrom und Sensortechnik**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Sichere Ablage und Schutz des Geräts durch Vollgummiring**
- **Unverwüstliche PERKEO-Qualität !**
- **Für Dauerbetrieb geeignet**

Der robuste Dauerläufer mit Digitalanzeige für die Verschweißung von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen im Komplett-Set! PERKEO Heißluft-Handschweißgerät HOTGUN ELECTRA 2000 C, 230 V, 1600 W mit Temperaturregelbereich von 20-600 °C und Digitalanzeige. Neben dem gewünschten SOLL-Wert wird auch der aktuelle IST-Wert mit angezeigt, so dass von Anfang an eine exakte Überwachung der Temperatur gegeben ist.

NEU

Das Set beinhaltet 1 HOTGUN ELECTRA 2000 C, 2 Breitschlitzdüsen 20 mm und 40 mm, 1 Silikon-Andrückrolle 40 mm, 1 CRAFT Folien-schere und 1 Stahlblechkasten.

Art.-Nr.	Gewicht
745/90/101	4,41 kg

Swiss made

NEU

PERKEO HOTGUN JUMBO 4000 S Heißluft-Handschweißgerät

- **Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 3400 Watt**
- **Ergonomisches Design für ein ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Überhitzungsschutz durch konstanten Luftstrom und Sensortechnik**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Sichere Ablage und Schutz des Geräts durch Vollgummiring**
- **Unverwüstliche PERKEO-Qualität !**
- **Für Dauerbetrieb geeignet**

Der Kraftvolle!

Die HOTGUN JUMBO 4000 S ist ein besonders leistungsstarkes Handgerät, das speziell für die Verschweißung von Bitumen-Schweißbahnen konzipiert wurde. Die baustellenerprobte Elektronik und die grundsolide Konstruktion aus hochwertigen Materialien machen die HOTGUN JUMBO 4000 S zu einem zuverlässiger Partner auf dem Dach.

Durch das ergonomische Design und das geringe Gewicht liegt sie gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Damit die HOTGUN JUMBO 4000 S bei Arbeitsunterbrechungen sicher abgelegt werden kann, ist am Griffende ein rutsch- und stoßfester Vollgummiring montiert. Die stufenlose Regulierung der Temperatur erfolgt über den robusten Drehknopf am Griff, und zum Schutz vor Überhitzung ist die HOTGUN JUMBO 4000 S in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Luftstrom programmiert. Die HOTGUN JUMBO 4000 S ist auf Dauerbetrieb ausgelegt!

Art.-Nr.	Gewicht ohne Kabel	Gewicht
750/01	1,25 kg	1,50 kg

Technische Daten:	
Spannung:	230 V
Frequenz:	60 Hz
Leistung:	3400 W
Temperatur:	20–650 °C
Luftmenge:	500 l/min
Luftdruck:	3000 Pa
Kabellänge:	3 m
Abmessungen (LxØ):	320 x 94 mm, Handgriff 64 mm
Konformitätszeichen:	CE
Schutzklasse II:	⧈

PERKEO Stahlblechkoffer für alle HOTGUN Modelle

Art.-Nr.	Gewicht
466/6	2,40 kg

PERKEO Ersatz-Heizelemente für HOTGUN Modelle

Art.-Nr.	Für Typ	Gewicht
600/02/001	HOTGUN 2000 S	0,16 kg
600/02/100	HOTGUN ELECTRA 2000 C	0,16 kg
600/02/300	HOTGUN JUMBO 4000 S	0,20 kg

PERKEO Bitumen-Breitschlitzdüse

Breitschlitzdüse mit anschraubbarem Standfuß für HOTGUN JUMBO 4000 S.

Art.-Nr.	Schlitzbreite	Gewicht
750/75/1	75 mm	0,24 kg

Made in Germany

DER Dachprofi-Schweißautomat!

NEU

- Für große Dachflächen ab 500 m²
- Kraftvolle und wartungsfreie Antriebseinheit
- Bewährte Elektronik
- Digital-Display für Temperatur und Geschwindigkeit
- Garantiert faltenfreie Verschweißungen
- Anfahrautomatik nach Einschwenken der Schweißdüse
- Einfaches und schnelles Handling
- Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 5700 Watt
- Überhitzungsschutz durch Sensortechnik und konstanten Basis-Luftstrom
- Geeignet für Steigungen bis 30°
- Umrüstbar zum Bitumen-Automat
- Auch als 230 V-Version lieferbar
- Servicefreundlich
- Baustellenerprobt und robust
- Unverwüstliche PERKEO-Qualität!

PERKEO NOMAD 6000 GTS Heißluft-Schweißautomat

Der NOMAD 6000 GTS ist ein voll ausgestatteter und robuster Heißluft-Schweißautomat für fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von Kunststoff-Dachbahnen, Kunststoff-Dichtungsbahnen oder Bitumen-Schweißbahnen.

Neben seiner kraftvollen und wartungsfreien Antriebseinheit verfügt der NOMAD 6000 GTS Dachprofi-Schweißautomat auch über ein leistungsstarkes Heißluftgebläse und ermöglicht damit ein schnelles und faltenfreies Verschweißen von PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA oder Bitumen.

Temperatur, Luftstrom und Geschwindigkeit sind elektronisch individuell regulierbar. Die Digitalanzeige für die Temperatureinstellung zeigt neben dem gewünschten SOLL-Wert auch den aktuellen IST-Wert mit an, so dass von Anfang an eine exakte Überwachung der Temperatur gegeben ist. Zum Schutz vor Überhitzung ist das Gerät mit einem Hitzesensor ausgestattet und das Gebläse in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Basis-Luftstrom programmiert.

Der baustellenerprobte Automat lässt sich dank seiner digitalen Anzeigen für Temperatur und Schweißgeschwindigkeit und der leicht verständlichen Elektronik schnell und einfach bedienen. **Durch die Anfahrautomatik fährt er selbsttätig nach Einschwenken der Schweißdüse los** und mit dem verstellbaren Fahrgriff kann man ermüdungsfrei und übersichtlich Überlapp-Verschweißungen durchführen und behält dabei jederzeit die Schweißraupe im Auge.

Technische Daten:			
Modell	**NOMAD 6000 GTS**	**NOMAD 5000 GT**	**NOMAD 6000 GTS BTM**
Artikel-Nr.	**760/10/400**	**760/10/200**	**760/10/401**
Material:	Kunststoff	Kunststoff	Bitumen
Spannung:	400 V	230 V	400 V
Frequenz:	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Leistung:	5700 W	4600 W	6100 W
Temperatur:	30–620 °C	30–620 °C	30–620 °C
Geschwindigkeit:	0,5–7 m/Min	0,5–7 m/Min	0,5–7 m/Min
Schweißdüse:	40 mm	40 mm	100 mm
Emissionspegel:	50 dB	50 dB	50 dB
Kabellänge:	5 m	5 m	5 m
Abmessungen:	620 x 420 x 1000 mm	620 x 420 x 1000 mm	620 x 420 x 1000 mm
Gewicht:	40 kg	40 kg	44 kg
Konformitätszeichen:	CE	CE	CE
Schutzklasse I:	⏚	⏚	⏚

Made in Germany

PERKEO Ersatz-Heizelemente

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
600/02/200	NOMAD 6000 GTS	0,35 kg
600/02/201	NOMAD 5000 GT	0,35 kg
600/02/202	NOMAD 6000 GTS BTM	0,35 kg

Made in Germany

PERKEO Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
466/7	Alle NOMAD-Modelle	17,30 kg

Made in Germany

PERKEO BITUMEN Umbausatz

Umbausatz bestehend aus Zusatzgewicht, Bitumen-Andrückrolle, 6.100 Watt Heizelement und 100 mm Schweißdüse.

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
451/10/401	NOMAD 6000 GTS	8,10 kg

Made in Austria

Der Allrounder!

NEU

- **Randnahes Schweißen mit nur 20 mm Abstand zur Attika**
  + vollwertiger Schweißautomat für Dachflächen bis 500 m²
- **Schnelle und wartungsfreie Antriebseinheit**
- **Bewährte Elektronik**
- **Digital-Display für Temperatur und Geschwindigkeit**
- **Garantiert faltenfreie Verschweißungen**
- **Einfaches und schnelles Handling**
- **Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 3.500 Watt**
- **Überhitzungsschutz durch Sensortechnik und konstanten Basis-Luftstrom**
- **Anfahrautomatik nach Einschwenken der Schweißdüse**
- **Geeignet für Steigungen bis 30°**
- **Servicefreundlich**
- **Baustellenerprobt und robust**
- **Unverwüstliche PERKEO-Qualität!**

Randnahes Schweißen!

PERKEO
TYSON ALLROUND 4000 GT RS
Heißluft-Randschweißautomat

Der TYSON ALLROUND 4000 GT RS ist ein voll ausgestatteter und robuster Heißluft-Randschweißautomat, der gleichzeitig auch die kompletten Eigenschaften eines herkömmlichen Heißluft-Schweißautomaten besitzt. Als Randschweißautomat kann er durch seine neu entwickelte Anordnung der Schweißdüse mit nur 20 mm Abstand zur Attika fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen durchführen. Alle herkömmlichen Verschweißungen meistert der TYSON ALLROUND 4000 GT RS ebenfalls mühelos.

Mit nur 26 kg Gesamtgewicht und einer Geschwindigkeit von bis zu 12 m/Min ist er für Flächen bis 500 m² bestens geeignet.

Neben seiner schnellen und wartungsfreien Antriebseinheit verfügt der TYSON ALLROUND 4000 GT RS auch über ein leistungsstarkes Heißluftgebläse und ermöglicht damit ein faltenfreies Verschweißen von PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC und EVA.

Temperatur, Luftstrom und Geschwindigkeit sind elektronisch individuell regulierbar. Die Digitalanzeige für die Temperatureinstellung zeigt neben dem gewünschten SOLL-Wert auch den aktuellen IST-Wert mit an, so dass von Anfang an eine exakte Überwachung der Temperatur gegeben ist. Zum Schutz vor Überhitzung ist das Gerät mit einem Hitzesensor ausgestattet und das Gebläse in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Basis-Luftstrom programmiert.

Der handliche Automat ist baustellenerprobt und lässt sich mit seinem Digital-Display und der leicht verständlichen Elektronik schnell und einfach bedienen. **Durch die Anfahrautomatik fährt er selbsttätig nach Einschwenken der Schweißdüse los** und mit dem abnehmbaren Fahrgriff kann man ermüdungsfrei und übersichtlich Überlapp-Verschweißungen durchführen und behält dabei jederzeit die Schweißraupe im Auge.

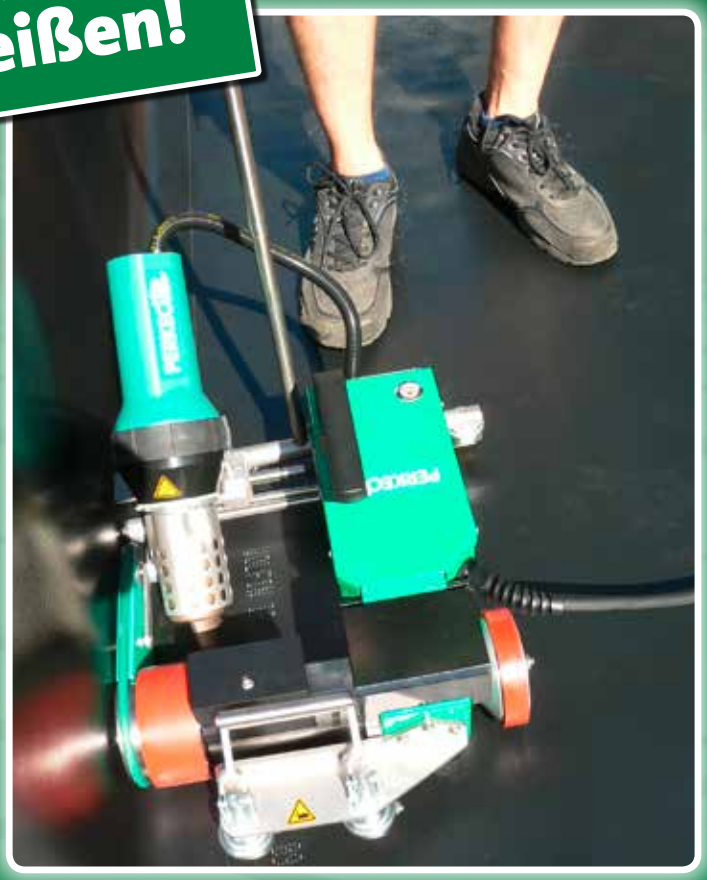

Technische Daten:	
Modell:	**TYSON ALLROUND 4000 GT RS**
Artikel-Nr.:	**760/40/200**
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Leistung:	3.500 W
Temperatur:	20–600 °C
Geschwindigkeit:	0,0–12 m/Min
Schweißdüse:	40 mm
Emissionspegel:	64 dB
Kabellänge:	5 m
Abmessungen:	480x380x850 mm
Gewicht:	26,0 kg
Konformitätszeichen:	CE
Schutzklasse I:	⏚

Made in Germany

PERKEO Ersatz-Heizelement

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
600/02/300	TYSON ALLROUND	0,20 kg

Made in Germany

PERKEO Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
466/12	TYSON ALLROUND	11,00 kg

Made in Austria

PERKEO Zusatzgewicht



Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
760/20/203	TYSON ALLROUND	1,80 kg

Made in Austria

NEU

Der Digitale!

- Für Dachflächen bis 500 m²
- Schnelle und wartungsfreie Antriebseinheit
- Ermöglicht Schweißarbeiten am Traufblech
- Bewährte Elektronik
- Digital-Display für Temperatur und Geschwindigkeit
- Garantiert faltenfreie Verschweißungen
- Einfaches und schnelles Handling
- Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 3500 Watt
- Überhitzungsschutz durch Sensortechnik und konstanten Basis-Luftstrom
- Anfahrautomatik nach Einschwenken der Schweißdüse
- Geeignet für Steigungen bis 35°
- Servicefreundlich
- Baustellenerprobt und robust
- Unverwüstliche PERKEO-Qualität!

PERKEO TYSON ELECTRA 4000 GT Heißluft-Schweißautomat

Der TYSON ELECTRA 4000 GT ist ein kompakter und dennoch voll ausgestatteter und robuster Heißluft-Schweißautomat für fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. Mit nur 20,15 kg Gesamtgewicht und einer Geschwindigkeit von bis zu 12 m/Min ist er für Flächen bis 500 m² bestens geeignet.

Neben seiner schnellen und wartungsfreien Antriebseinheit verfügt der kleine und wendige TYSON ELECTRA 4000 GT auch über ein leistungsstarkes Heißluftgebläse und ermöglicht damit ein faltenfreies Verschweißen von PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC und EVA.

Temperatur, Luftstrom und Geschwindigkeit sind elektronisch individuell regulierbar. Die Digitalanzeige für die Temperatureinstellung zeigt neben dem gewünschten SOLL-Wert auch den aktuellen IST-Wert mit an, so dass von Anfang an eine exakte Überwachung der Temperatur gegeben ist. Zum Schutz vor Überhitzung ist das Gerät mit einem Hitzesensor ausgestattet und das Gebläse in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Basis-Luftstrom programmiert.

Der handliche Automat ist baustellenerprobt und lässt sich mit seinem Digital-Display und der leicht verständlichen Elektronik schnell und einfach bedienen. **Durch die Anfahrautomatik fährt er selbsttätig nach Einschwenken der Schweißdüse los** und mit dem abnehmbaren Fahrgriff kann man ermüdungsfrei und übersichtlich Überlapp-Verschweißungen durchführen und behält dabei jederzeit die Schweißraupe im Auge.

Technische Daten:	
Modell:	**TYSON ELECTRA 4000 GT**
Artikel-Nr.:	**760/50/200**
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Leistung:	3500 W
Temperatur:	20–600 °C
Geschwindigkeit:	0,0–12 m/Min
Schweißdüse:	40 mm
Emissionspegel:	64 dB
Kabellänge:	5 m
Abmessungen:	460 x 360 x 850 mm
Gewicht:	20,15 kg
Konformitätszeichen:	CE
Schutzklasse I:	⏚

Made in Germany

PERKEO Ersatz-Heizelement

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
600/02/300	TYSON ELECTRA 4000 GT	0,20 kg

Made in Germany

PERKEO Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
466/9	TYSON ELECTRA 4000 GT	10,50 kg

Made in Austria

PERKEO Zusatzgewicht

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
760/20/203	TYSON ELECTRA 4000 GT	1,80 kg

Made in Austria

PERKEO Traufrad

Zum Verschweißen der Folie mit dem Traufblech.

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
760/20/202	TYSON ELECTRA 4000 GT	0,15 kg

Made in Austria

Der Robuste!

NEU

- Für Dachflächen bis 500 m²
- Schnelle und wartungsfreie Antriebseinheit
- Ermöglicht Schweißarbeiten am Traufblech
- Bewährte Elektronik
- Garantiert faltenfreie Verschweißungen
- Einfaches und schnelles Handling
- Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 3500 Watt
- Überhitzungsschutz durch Sensortechnik und konstanten Basis-Luftstrom
- Anfahrautomatik nach Einschwenken der Schweißdüse
- Geeignet für Steigungen bis 30°
- Servicefreundlich
- Baustellenerprobt und robust
- Unverwüstliche PERKEO-Qualität!

PERKEO TYSON 4000 S Heißluft-Schweißautomat

Der TYSON 4000 S ist ein kompakter und robuster Heißluft-Schweißautomat für fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. Mit nur 20 kg Gesamtgewicht und einer Geschwindigkeit von bis zu 12 m/Min ist er für Flächen bis 500 m² bestens geeignet.

Neben seiner schnellen und wartungsfreien Antriebseinheit verfügt der robuste TYSON 4000 S auch über ein leistungsstarkes Heißluftgebläse und ermöglicht damit ein faltenfreies Verschweißen von PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC und EVA.

Temperatur, Luftstrom und Geschwindigkeit sind beim TYSON 4000 S über die griffigen Drehknöpfe individuell regulierbar. Zum Schutz vor Überhitzung ist das Gerät mit einem Hitzesensor ausgestattet und das Gebläse in allen Temperaturbereichen mit einem konstanten Basis-Luftstrom programmiert.

Der handliche Automat ist baustellenerprobt und lässt sich mit der leicht verständlichen Elektronik schnell und einfach bedienen. **Durch die Anfahrautomatik fährt er selbsttätig nach Einschwenken der Schweißdüse los** und mit dem abnehmbaren Fahrgriff kann man ermüdungsfrei und übersichtlich Überlapp-Verschweißungen durchführen und behält dabei jederzeit die Schweißraupe im Auge.

Technische Daten:	
Modell:	**TYSON 4000 S**
Artikel-Nr.:	**760/20/200**
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Leistung:	3500 W
Temperatur:	20–600 °C
Geschwindigkeit:	0,6–12 m/Min
Schweißdüse:	40 mm
Emissionspegel:	50 dB
Kabellänge:	5 m
Abmessungen:	460 x 360 x 850 mm
Gewicht:	20 kg
Konformitätszeichen:	CE
Schutzklasse I:	⏚

Made in Germany

PERKEO Ersatz-Heizelement

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
600/02/300	TYSON 4000 S	0,20 kg

Made in Germany

PERKEO Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
466/9	TYSON 4000 S	10,50 kg

Made in Austria

PERKEO Zusatzgewicht

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
760/20/203	TYSON 4000 S	1,80 kg

Made in Austria

PERKEO Traufrad

Zum Verschweißen der Folie mit dem Traufblech.

Art.-Nr.	Für Modell	Gewicht
760/20/202	TYSON 4000 S	0,15 kg

Made in Germany

NEU

PERKEO SAMSON Silikon-Kraft-Andrückrolle

Neuartige Andrückrolle mit direkter Kraftübertragung. Schonung des Handgelenks durch senkrechte Arbeitshaltung. Kugelgelagert und mit robustem Holzgriff.

Art.-Nr.	Rollenbreite	Gewicht
431/01/08	40 mm	0,26 kg

Made in Germany

NEU

PERKEO Teflon-Kehlnahtdrücker

Neuartiger Kehlnahtdrücker zum Heften und Andrücken von Randbereichen und Anschlüssen.

Art.-Nr.	Schieberbreite	Gewicht
431/01/09	55 mm	0,11 kg

Made in Germany

PERKEO Silikon-Andrückrollen

Kugelgelagert und mit robustem Holzgriff.

Art.-Nr.		Rollenbreite	Gewicht
431/01/01	①	28 mm	0,17 kg
431/01/02	②	40 mm	0,24 kg
431/01/03	③	80 mm	0,39 kg

Made in Germany

PERKEO Stahl-Andrückrollen

Kugelgelagert und mit robustem Holzgriff.

Art.-Nr.		Rollenbreite	Gewicht
431/01/06	①	40 mm	0,44 kg
431/01/07	②	60 mm	0,63 kg

Made in Germany

PERKEO Silikon-Andrückrolle 45°

Kugelgelagert, mit robustem Holzgriff und 45° abgeschrägt für Arbeiten im randnahen Bereich.

Art.-Nr.	Rollenbreite	Gewicht
431/01/04	40 mm	0,24 kg

Made in Germany

PERKEO Messing-Andrückrolle

Kugelgelagert, mit robustem Holzgriff und schmalem Rollenrad für Arbeiten in Ecken.

Art.-Nr.	Rollenbreite	Gewicht
431/01/05	5 mm	0,10 kg

Made in Germany

PERKEO Nahtprüfer

Folien-Schweißnahtprüfer aus Metall mit robustem Holzgriff.

Art.-Nr.	Gewicht
431/02/10	0,07 kg

Made in Germany

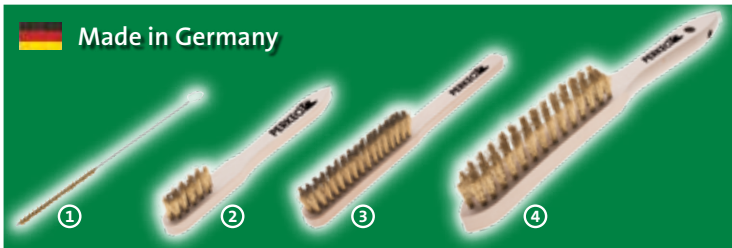

PERKEO Messingbürsten

Zum Reinigen der Heißluft-Schweißdüsen.

Art.-Nr.		Bürste	Besatz	Gewicht
430/02/13	①	Fein	Rund Ø 4 mm	0,01 kg
430/02/12	②	Fein	35x10 mm	0,02 kg
430/02/11	③	Mittel	100x15 mm	0,06 kg
430/02/10	④	Grob	130x20 mm	0,12 kg

Made in Germany

PERKEO LONGCUT Dach- und Dichtungs-bahnenschneider

LONGCUT ist das ideale Schneidgerät zum passgenauen Schneiden von Anschlussstreifen aus PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA oder Bitumen. Es schneidet bis max. 5 mm-Materialstärke und kann in aufrechter Körperhaltung verwendet werden.

Das Untermaterial wird beim Zuschneiden nicht beschädigt.

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht
431/02/06	Schneidgerät	4,50 kg
431/02/06/1	20 Ersatzklingen	0,08 kg

Made in Germany

PERKEO CRAFT Folienschere

Schwere und robuste Volleisen-Schere mit enormer Schneidekraft durch polierte Blätter.

Art.-Nr.	Scherenlänge	Gewicht
431/02/01	255 mm	0,40 kg

Made in Germany

PERKEO FINNY Folienschere

Gut griffige Profi-Schere mit enormer Schneidekraft durch scharfe Edelstahlblätter aus Solingen.

Art.-Nr.	Scherenlänge	Gewicht
431/02/02	250 mm	0,25 kg
431/02/07	290 mm	0,29 kg

Made in Germany

PERKEO Kantenhobel

Handhobel mit Holzgriff zum Abschaben von Kunststoffkanten.

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht
431/02/05	**Kantenhobel**	**0,10 kg**
431/02/05/1	**Schärfer für Kantenhobel**	**0,02 kg**

PERKEO PUSH Dach- und Dichtungsbahnenmesser

Robustes Messer mit ergonomischem Handgriff zum passgenauen Schneiden von sämtlichen Kunststoff-Dach- u. Dichtungsbahnen. Das Untermaterial wird beim Schneiden nicht beschädigt. Lieferung inklusive 10 Stück Ersatzklingen.

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht
431/02/08	PUSH Schiebemesser	0,12 kg
431/02/08/1	10 Ersatzklingen	0,02 kg

Made in Germany

PERKEO FLIPPER Messer

Robuste Handwerker-Messer aus Metall mit ergonomischem Griff inklusive 20 Stück Trapez- oder Hakenklingen und Kunststoffköcher mit Gürtelclip.

Art.-Nr.		Artikel	Gewicht
431/02/03	①	Messer FLIPPER TRAPEZ	0,27 kg
431/02/04	②	Messer FLIPPER HAKEN	0,29 kg
431/02/03/1		20 Trapez-Ersatzklingen	0,07 kg
431/02/04/1		20 Haken-Ersatzklingen	0,07 kg

NEU

Made in Germany

ROBUSTE QUALITÄT!

Inklusive vormontierten SK1 Schnellkupplungen!

PERKEO TURBINE PLUS SET

+1500°C

Das umfangreiche TURBINE PLUS SET ist von Werk aus bereits mit SK1 Schnellkupplungen zum werkzeuglosen Brennerwechsel vormontiert.

Das Set besteht aus:

- 1 TURBINE 550 Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit 60 mm Brennerkopf und 550 mm langem Brennerrohr, 101 KW
- 1 HEXE Kanten-Aufschweißbrenner mit 40 mm Brennerkopf und 125 mm langem Brennerrohr, 62 KW
- 1 SK1 Schnellkupplung
- 1 SK1 Schnellkupplungsstift
- 1 Hochdruckschlauch 10 m lang, DIN 4815
- 1 Propanregler regulierbar von 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung
- Optional: 1 geräumiger BIG BOX Stahlblechkasten

PLUS

GRATIS!
Knallgrünes PERKEO-T-Shirt! Bitte Größe angeben (S, M, L, XL, XXL).

Art.-Nr.	Artikel		Gewicht
780/61/902	TURBINE PLUS SET I	(ohne Stahlblechkasten)	5,20 kg
780/61/909	TURBINE PLUS SET II	(mit Stahlblechkasten)	13,95 kg

NEU

Made in Germany

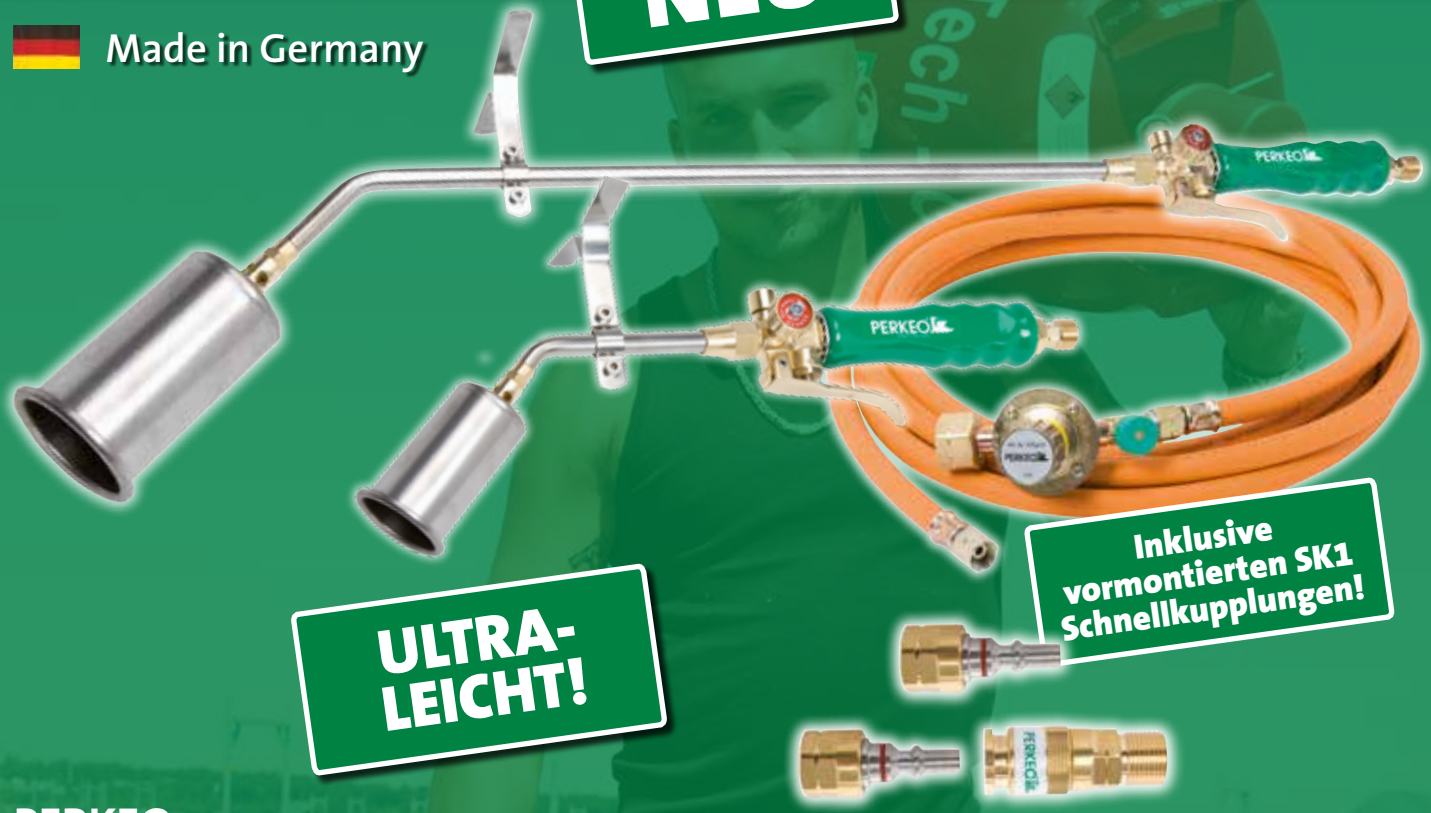

ULTRA-LEICHT!

Inklusive vormontierten SK1 Schnellkupplungen!

PERKEO TITAN PLUS SET

+1500°C

Das federleichte TITAN PLUS SET ist von Werk aus bereits mit SK1 Schnellkupplungen zum werkzeuglosen Brennerwechsel vormontiert.

Das Set besteht aus:

- 1 TITAN Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit 60 mm Titan-Brennerkopf und 500 mm langem Titan-Brennerrohr, 101 KW
- 1 TITAN HEXE Kanten-Aufschweißbrenner mit 40 mm Titan-Brennerkopf und 150 mm langem Titan-Brennerrohr, 62 KW
- 1 SK1 Schnellkupplung
- 1 SK1 Schnellkupplungsstift
- 1 Hochdruckschlauch 10 m lang, DIN 4815
- 1 Propanregler regulierbar von 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung
- Optional: 1 geräumiger BIG BOX Stahlblechkasten

PLUS

GRATIS!
Knallgrünes PERKEO-T-Shirt!
Bitte Größe angeben (S, M, L, XL, XXL).

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht
780/61/902/T	TITAN PLUS SET I (ohne Stahlblechkasten)	4,24 kg
780/61/909/T	TITAN PLUS SET II (mit Stahlblechkasten)	12,85 kg

Made in Germany

NEU

PERKEO BIG BOX

Geräumiger Stahlblechkasten mit Tragegriff für Aufschweißbrenner und Zubehör. Ausreichend Platz für bis zu 20 m Brennerschlauch!

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
466/11	1000x300x150 mm	8,75 kg

Made in Germany

PERKEO TITAN SET

+1500°C

Hochleistungs-Aufschweißbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl. Set komplett mit wahlweise 5 m oder 10 m Hochdruckschlauch bis 30 bar, regulierbarem Propanregler 0,5-4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 60 mm Titan-Brennerkopf, 500 mm langem Titan-Brennerrohr, Aufstellfuß, 10-Maul-Geräteschlüssel und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 101 KW, Verbrauch bei 4 bar 7,9 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Gewicht
780/61/10/3/T	5 m	2,61 kg
780/61/11/3/T	10 m	3,76 kg

Made in Germany

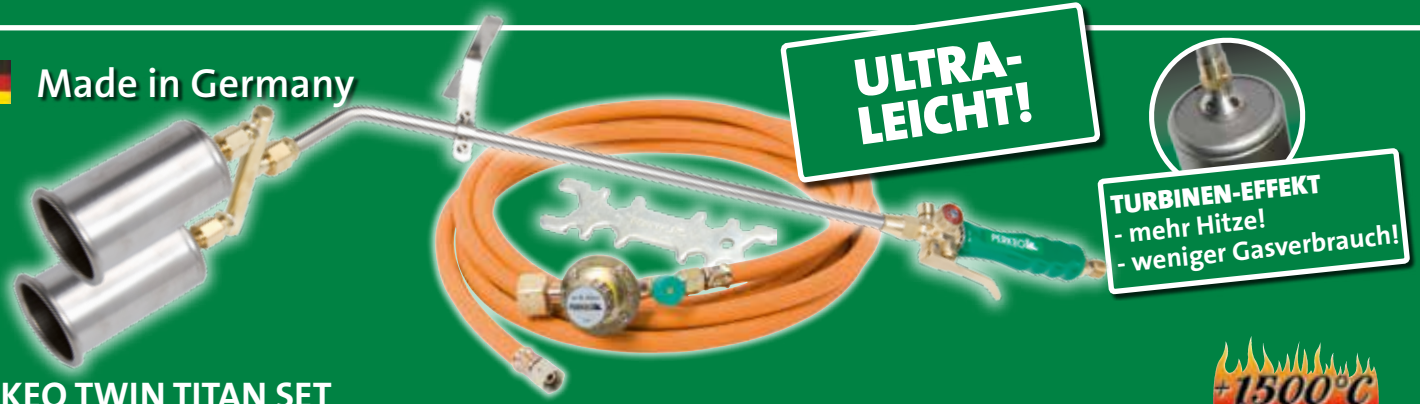

PERKEO TWIN TITAN SET

+1500°C

Hochleistungs-Aufschweißbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl. Set komplett mit wahlweise 5 m oder 10 m Hochdruckschlauch bis 30 bar, regulierbarem Propanregler 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 2x60 mm Titan-Brennerkopf, Doppelabzweigstück, 500 mm langem Titan-Brennerrohr, Aufstellfuß, 10-Maul-Geräteschlüssel und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 155 KW, Verbrauch bei 4 bar 12 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Gewicht
780/61/12/3/T	5 m	3,06 kg
780/61/13/3/T	10 m	4,41 kg

Made in Germany

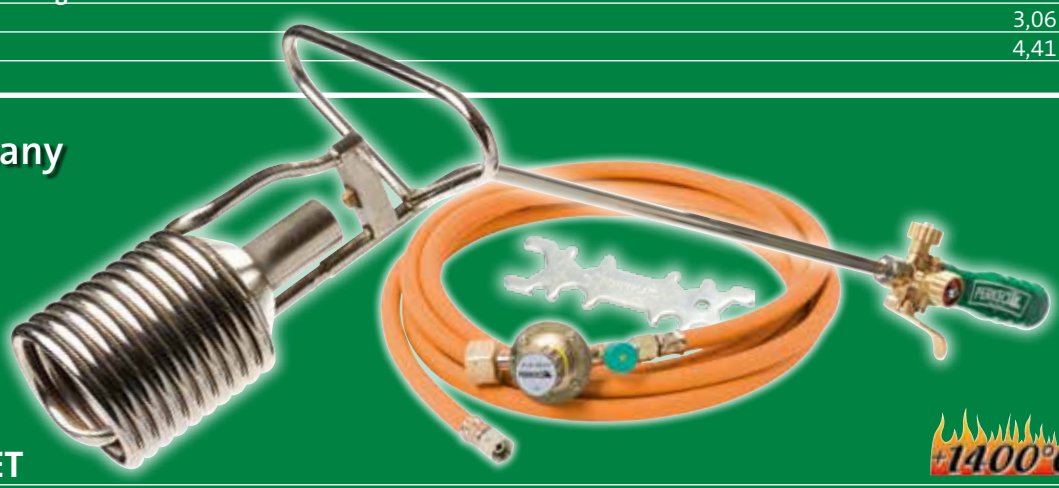

PERKEO M2 TURBO SET

+1400°C

Brachialer Hochleistungs-Starkbrenner mit einer Flammenlänge von bis zu 95 cm! Set komplett mit wahlweise 5 m oder 10 m Hochdruckschlauch bis 30 bar, regulierbarem Propanregler 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 80 mm Brennerkopf, 460 mm langem Brennerrohr und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 180 KW, Verbrauch bei 4 bar 14 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Gewicht
780/61/17/3	5 m	3,05 kg
780/61/18/3	10 m	4,20 kg

Made in Germany

PERKEO TURBINE SET

Hochleistungs-Aufschweißbrenner-Set komplett mit wahlweise 5 m oder 10 m Hochdruckschlauch bis 30 bar, regulierbarem Propanregler 0,5-4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 60 mm Brennerkopf, 550 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß, 10-Maul-Geräteschlüssel und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 101 KW, Verbrauch bei 4 bar 7,9 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Gewicht
780/61/10/3	5 m	3,32 kg
780/61/11/3	10 m	4,47 kg

Made in Germany

PERKEO TWIN TURBINE SET

Hochleistungs-Aufschweißbrenner-Set komplett mit wahlweise 5 m oder 10 m Hochdruckschlauch bis 30 bar, regulierbarem Propanregler 0,5-4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 2x60 mm Brennerkopf, Doppelabzweigstück, 550 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß, 10-Maul-Geräteschlüssel und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 155 KW, Verbrauch bei 4 bar 12 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Gewicht
780/61/12/3	5 m	4,08 kg
780/61/13/3	10 m	5,23 kg

Made in Germany

PERKEO P1 SET

Hochleistungs-Aufschweißbrenner-Set komplett mit wahlweise 5 m oder 10 m Hochdruckschlauch bis 30 bar, fest eingestelltem Propanregler 4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 60 mm Hochleistungs-Brennerkopf und 600 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 106 KW, Verbrauch bei 4 bar 8,2 kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Gewicht
780/61/14/3	5 m	2,87 kg
780/61/15/3	10 m	3,77 kg

Made in Germany

PERKEO HEXE

+1500°C

Hochleistungs-Kanten-Aufschweißbrenner mit 40 mm Brennerkopf, 125 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 62 KW, Verbrauch bei 4 bar 4,8 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/01/3	0,81 kg

Made in Germany

PERKEO TURBINE

+1500°C

Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit 60 mm Brennerkopf, 550 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 101 KW, Verbrauch bei 4 bar 7,9 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/02/3	1,19 kg

Made in Germany

PERKEO TWIN TURBINE

+1500°C

Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit 2x60 mm Brennerkopf, Doppelabzweigstück, 550 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 155 KW, Verbrauch bei 4 bar 12,0 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/03/3	1,95 kg

Made in Germany

ULTRA-LEICHT!

TURBINEN-EFFEKT
- mehr Hitze!
- weniger Gasverbrauch!

+1500°C

PERKEO TITAN HEXE

Hochleistungs-Kanten-Aufschweißbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl mit 40 mm Titan-Brennerkopf, 150 mm langem Titan-Brennerrohr, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 62 KW, Verbrauch bei 4 bar 4,8 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/01/3/T	0,56 kg

Made in Germany

ULTRA-LEICHT!

+1500°C

PERKEO TITAN

Hochleistungs-Aufschweißbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl mit 60 mm Titan-Brennerkopf, 500 mm langem Titan-Brennerrohr, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 101 KW, Verbrauch bei 4 bar 7,9 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/02/3/T	0,60 kg

Made in Germany

NEU

ULTRA-LEICHT!

+1500°C

PERKEO TWIN TITAN

Hochleistungs-Aufschweißbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl mit 2x60 mm Brennerkopf, Doppelabzweigstück, 500 mm langem Brennerrohr aus Titan, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 155 KW, Verbrauch bei 4 bar 12,0 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/03/3/T	1,05 kg

Made in Germany

BRACHIALE LEISTUNG!

PERKEO M2 TURBO Starkbrenner

+1400°C

Flammenlänge bis 95 cm! Brachialer Hochleistungs-Starkbrenner mit 80 mm Brennerkopf, 460 mm langem Brennerrohr und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 180 KW, Verbrauch bei 4 bar 14 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/04/3	1,17 kg

Made in Germany

TOP Preis-Leistungs-verhältnis!

+1400°C

PERKEO P1

Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit 60 mm Hochleistungs-Brennerkopf und 600 mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuß und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift. Leistung 106 KW, Verbrauch bei 4 bar 8,2 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/05/3	0,87 kg

Made in Germany

NEU

PERKEO RHINO Nahtbrenner

+1400°C

Spezieller Nahtbrenner für fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen. Gesamtlänge 1.500 mm, Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme. Leistung 54 KW, Verbrauch bei 4 bar 4,15 kg/h, Schlauchanschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
780/61/07/3	2,58 kg

Made in Germany

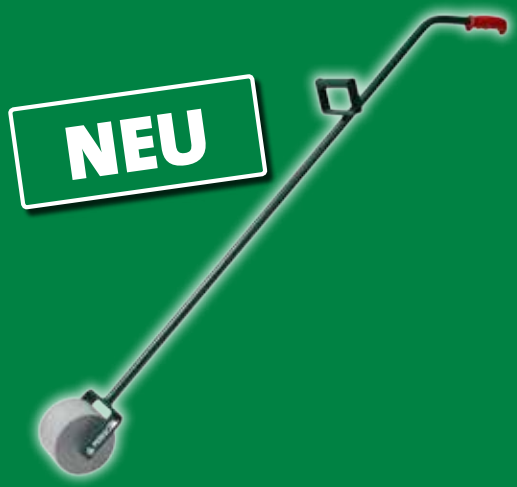

NEU

PERKEO Silikon-Nahtandrückrolle

Fahrbare Nahtandrückrolle mit Silikonumantelung für fachgerechte Überlapp-Verschweißungen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen.

Art.-Nr.	Gewicht
431/01/10	9,05 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Hochdruckschläuche mit Regler nach DIN 4815

Fertig montiert mit Regler inkl. Schlauchbruchsicherung. Für alle PERKEO Aufschweißbrenner geeignet. Betriebsdruck bis 30 bar, Innendurchmesser 6 mm x Wandstärke 5 mm, extra flexibel. Alle Regler mit Kombi-Anschluss passend für 5 kg-, 11 kg-, 22 kg- und 33 kg-Flaschen. Eingang W21,8x1/14“ LH, Schlauchanschlüsse G3/8“ LH x G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Länge	Regler		Gewicht
415/10/01/3	5 m	0,5-4 bar	– regulierbar	1,75 kg
415/10/02/3	10 m	0,5-4 bar	– regulierbar	2,90 kg
415/10/13/3	20 m	0,5-4 bar	– regulierbar	5,30 kg
415/10/03/3	5 m	4 bar	– fest eingestellt	1,75 kg
415/10/04/3	10 m	4 bar	– fest eingestellt	2,90 kg
415/10/05/3	20 m	4 bar	– fest eingestellt	5,30 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Hochdruckschläuche nach DIN 4815

Fertig montiert mit Anschlüssen und für alle PERKEO Aufschweißbrenner geeignet. Betriebsdruck bis 30 bar, Innendurchmesser 6 mm x Wandstärke 5 mm, extra flexibel. Schlauchanschlüsse G3/8“ LH x G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Länge	Gewicht
403/3/3	5 m	1,35 kg
403/4/3	10 m	2,50 kg
403/5/3	20 m	4,90 kg

Made in Germany

PERKEO Drehanschluss für Griffstücke

Anschlusswinkelstück um 360° drehbar.

Art.-Nr.	Gewinde	Gewicht
380/V	G3/8“ LH	0,06 kg

Made in Germany

PERKEO 2-Flaschen-Kupplung

Für gleichzeitiges Entnehmen aus 2 Propan-Flaschen. Kombi-Anschluss passend für 5 kg-, 11 kg-, 22 kg- und 33 kg-Flaschen.

Art.-Nr.	Gewicht
603	0,64 kg

Made in Germany

PERKEO Propan-Leckgas- und Schlauchbruchsicherung mit Regler

DVGW-geprüfte Sicherheitseinrichtung für Arbeiten unter Erdgleiche. Leistung 6 kg/h, Eingang Kombi-Anschluss W21,8x1/14“ LH, Ausgang M22x1,5 LH.

Art.-Nr.	Regler	Gewicht
490/10/1	0,5-4 bar regulierbar	1,00 kg

Made in Germany

PERKEO Doppelschlauchleitungen

Doppelwandige Sicherheitsschläuche für Arbeiten unter Erdgleiche. Anschlüsse M22x1,5 LH x M22x1,5 LH.

Art.-Nr.	Länge	Gewicht
490/10/3	5 m	2,53 kg
490/10/4	10 m	4,90 kg

Made in Germany



PERKEO Verbindungsnippel

Anschlussadapter für Doppelschlauchleitungen. Eingang M22x1,5 LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.	kg
490/10/12	0,01

Made in Germany

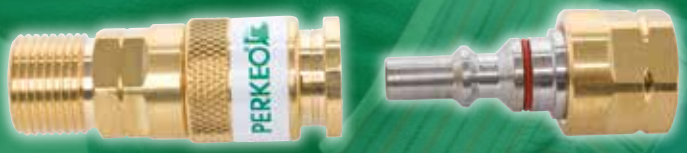

SK1 – SCHNELLWECHSLER UND DREHANSCHLUSS IN EINEM!

PERKEO
SK1 Schnellkupplung nach DIN EN 561

2-teilige Kupplung mit automatischer Gassperre zum werkzeuglosen Auswechseln des Brenners bei angeschlossener Gasflasche. Für alle Brennergriffstücke zum Nachrüsten. Eingang G3/8“ LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
492/1	0,16 kg

Made in Germany

PERKEO
SK1 Schnellkupplungsstift nach DIN EN 561

Einzelner Schnellkupplungsstift für alle Brennergriffstücke zum Nachrüsten. Anschluss G3/8“ LH.

Art.-Nr.	Gewicht
492/1/ST	0,08 kg

Made in Germany

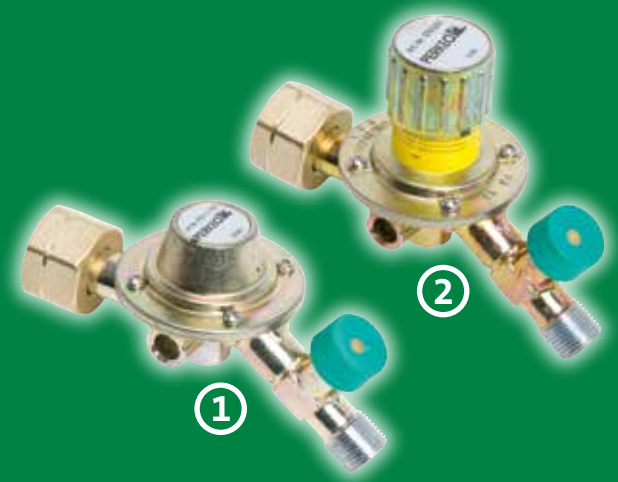

PERKEO Propan-Regler für großen Verbrauch

Alle Propan-Regler für Aufschweißbrenner sind zur Sicherheit mit Schlauchbruchsicherungen ausgestattet. Kombi-Anschluss passend für 5 kg-, 11 kg-, 22 kg- und 33 kg-Flaschen, Leistung 12 kg/h, Eingang W21,8x1/14“ LH, Ausgang G3/8“ LH.

Art.-Nr.		Arbeitsdruck		Gewicht
570/1/02	①	4 bar	fest eingestellt	0,40 kg
570/2/01	②	0,5-4 bar	regulierbar	0,40 kg

Made in Germany

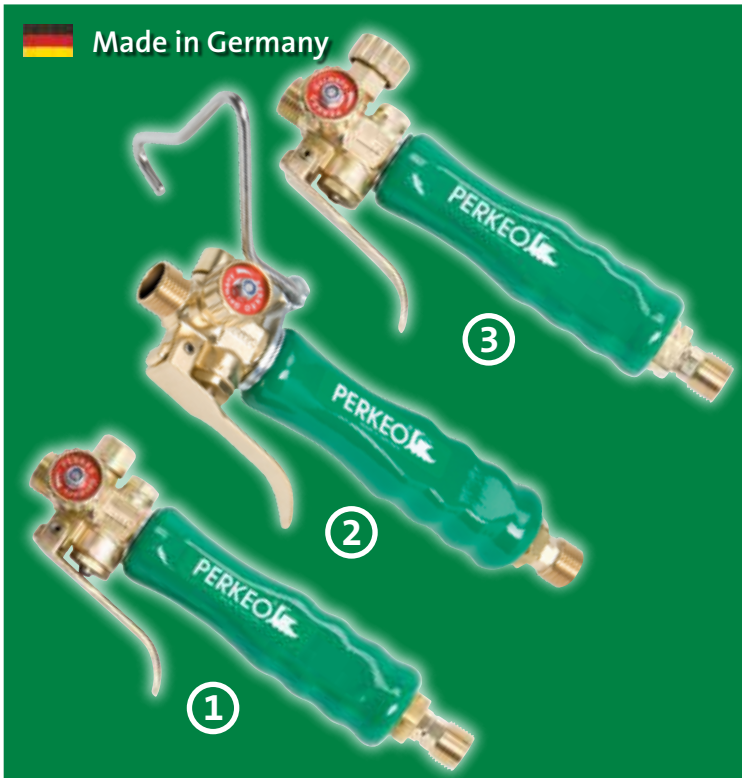

PERKEO Sparautomatik-Griffstücke

Extrem robust und langlebig, ergonomischer Handgriff aus ökologischem Pinselholz (Rotbuche), 30-40 % Gasersparnis durch Sparautomatik. Anschluss G3/8“ LH, Ausgang G3/8“ RH.

Art.-Nr.		Zündflamme	Aufstellfuß	Gewicht
224/9/3/T	①	fest eingestellt	ohne	0,38 kg
224/10/3/T	②	fest eingestellt	mit	0,45 kg
224/7/3/T	③	verstellbar	ohne	0,40 kg

Made in Germany

PERKEO TURBINE Hochleistungs-Brennerköpfe

+1500°C

Aus nahtlosem Präzisionsstahlrohr gefertigt. Mit extrem hohem Wirkungsgrad durch optimal abgestimmte Luft-Schrägansaugung am Messingkörper. Eingang G3/8“ RH.

Art.-Nr.	Durchmesser	Leistung	Verbrauch bei 4 bar	Gewicht
780/20/1	20 mm	14 KW	1,10 kg/h	0,13 kg
780/25/1	25 mm	28 KW	2,20 kg/h	0,16 kg
780/40/1	40 mm	62 KW	4,80 kg/h	0,27 kg
780/60/3	60 mm	101 KW	7,85 kg/h	0,57 kg

Made in Germany

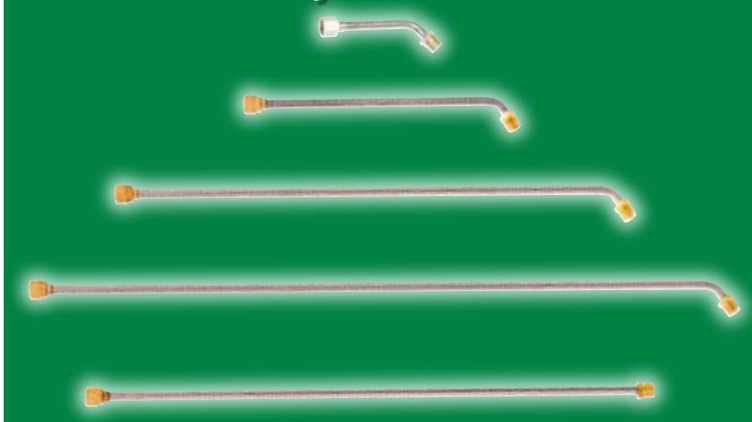

PERKEO TURBINE Edelstahl-Brennerrohre

Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Alle Anschlüsse mit Silberlot verlötet. Eingang G3/8“ RH, Ausgang G3/8“ RH.

Art.-Nr.	Rohrlänge	Version	Gewicht
601/10	125 mm	abgewinkelt	0,10 kg
601/20	300 mm	abgewinkelt	0,18 kg
601/50	550 mm	abgewinkelt	0,29 kg
601/70	750 mm	abgewinkelt	0,35 kg
600	600 mm	gerade	0,30 kg

Made in Germany

PERKEO Abzweigstücke

Passend nur für TURBINE-Köpfe mit Anschluss G3/8“ RH.

Art.-Nr.	Abgänge	Gewicht
275/2/T	2	0,20 kg
275/3/T	3	0,30 kg

Made in Germany

PERKEO Aufstellfuß

Für alle Brennerrohre geeignet.

Art.-Nr.	Gewicht
785/20	0,08 kg

Made in Germany

PERKEO TITAN Hochleistungs-Brennerköpfe

+1500°C

Aus federleichtem Titanstahlrohr gefertigt. Mit extrem hohem Wirkungsgrad durch optimal abgestimmte Luft-Schrägansaugung. Eingang M9x0,75 RH.

Art.-Nr.	Durchmesser	Leistung	Verbrauch bei 4 bar	Gewicht
780/40/1/T	40 mm	62 KW	4,80 kg/h	0,08 kg
780/60/1/T	60 mm	101 KW	7,85 kg/h	0,25 kg

Made in Germany

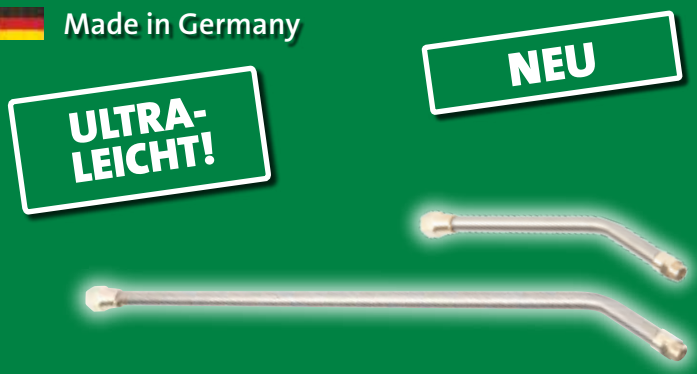

PERKEO TITAN Brennerrohre

Aus federleichtem Titanstahlrohr gefertigt. Eingang G3/8“ RH, Ausgang M9x0,75 RH

Art.-Nr.	Rohrlänge	Version	Gewicht
601/10/T	150 mm	abgewinkelt	0,08 kg
601/50/T	500 mm	abgewinkelt	0,12 kg

Made in Germany

- Selbst wiederbefüllbar!
- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR!

PERKEO Lötrucksack

Tragbar wie ein Rucksack! Propan-Sauerstoff Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen. Propan 0,425 kg, Sauerstoff 2 l, Sauerstoffflasche und Propanflasche selbst wiederbefüllbar, TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr gem. GGVS/ADR!

Art.-Nr.	Gewicht
799/16/01/3	12,00 kg

2800°C

Made in Germany

PERKEO FLEX Sauerstoff-Umfüllschlauch

Hochdruck-Schlauchleitung mit 1.000 mm-Gesamtlänge zum selbst Befüllen von Sauerstoffflaschen bis 200 bar. Anschlüsse G3/4“ RH nach DIN 477.

Art.-Nr.	Gewicht
607/10	0,35 kg

Made in Germany

- Selbst wiederbefüllbar!
- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR!

PERKEO ECONOMY

Propan-Sauerstoff Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen. Propan 0,425 kg, Sauerstoff 2 l, Sauerstoffflasche und Propanflasche selbst wiederbefüllbar. TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr gem. GGVS/ADR!

Art.-Nr.	Gewicht
799/16/01/4	12,60 kg

2800°C

Made in Germany

PERKEO
COPP Sauerstoff-Umfüllbogen

Kupferrohr-Leitung mit 800 mm-Gesamtlänge zum selbst Befüllen von Sauerstoffflaschen bis 200 bar. Anschlüsse G3/4“ RH nach DIN 477.

Art.-Nr.	Gewicht
607	0,56 kg

Made in Germany

PERKEO LOCKRING

TÜV-geprüfte Transportsicherung für gefüllte 5 kg- und 11 kg-Propanflaschen zur festen Montage an Fahrzeug-Bordwand. Einfache Handhabung und sicherer Transport nach ADR/GGVS und BG! Ring anheben, Flasche unterstellen, Ring über Flasche stülpen – Fertig!

Art.-Nr.	Gewicht
455/02/03	0,75 kg

Made in Germany

PERKEO LOCKBELT

Transportsicherung für gefüllte 5 kg- und 11 kg-Propanflaschen zur festen Montage an Fahrzeug-Bordwand. Befestigungssystem mit Spanngurt und Wandhalterung für sicheren Transport nach ADR/GGVS und BG!

Art.-Nr.	Gewicht
455/02/04	0,30 kg

Made in Germany

PERKEO Transport-Ventilschutz

Schutzbügel gem. GGVS-Vorschrift zur Beförderung von gefüllten Kleinflaschen im Straßenverkehr.

Art.-Nr.		Ausführung	Gewicht
617/01/05	①	Für Propanflasche 795/01/1/T und 1 l + 2 l Sauerstoffflaschen	0,41 kg
617/01/07	②	Für Propanflasche 795/01/2/T	0,18 kg

Made in Germany



PERKEO Transport-schutz-Verschlussmutter

Verschlussmutter mit Gummidichtung gem. GGVS-Vorschrift zur Beförderung von gefüllten Propan-Kleinflaschen im Straßenverkehr.

Art.-Nr.	Gewicht
300/60	0,01 kg

Made in Germany

PERKEO SAFEDRIVE DUO

TÜV-geprüfte Transportsicherung für den liegenden Transport von gefüllten 22 kg- und 33 kg-Propanflaschen. Keine Montage bzw. Verschraubung mit dem Fahrzeug nötig! Einfache Handhabung durch Klemmring-Arretierung mit rutschhemmender Auflagefläche für sicheren Transport nach ADR/GGVS und BG! Es sind 2 Flaschen-Klemmringe je Gasflasche zu verwenden. Lieferumfang und Preis je Paar. Gasflasche anheben, Klemmringe überstülpen – Fertig!

Art.-Nr.	Gewicht/Paar
455/02/05	3,45 kg

Made in Germany

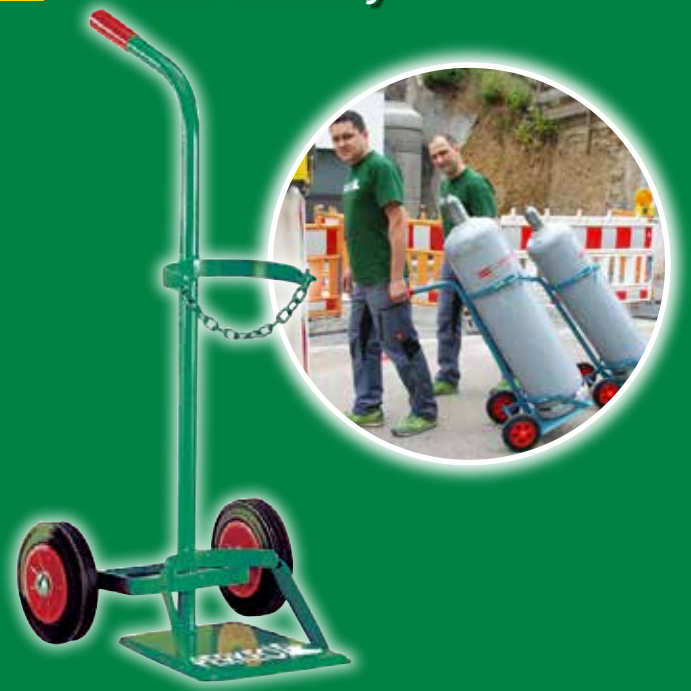

PERKEO Propan-Stahlflaschenwagen

Praktischer Stahlflaschenwagen für 1 x 33 kg-Propanflaschen. Robuste Stahlrohrkonstruktion mit Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Art.-Nr.	Gewicht
455/01/07	12,50

Made in Germany

PERKEO TOP BOX

TOP BOX Transport-Stahlblechkasten nach GGVS für den sicheren Transport von 0,425 kg-Propanflaschen im Kfz.

Art.-Nr.		Ausführung	Gewicht
466/1	①	mit Halteklammern im Deckel	4,58 kg
466/2	②	ohne Halteklammern im Deckel	4,40 kg

Made in Germany

PERKEO EASY BOX

EASY BOX Transport-Stahlblechkasten nach GGVS für den sicheren Transport von 0,425 kg-Propanflaschen im Kfz.

Art.-Nr.	Gewicht
466/10	2,75 kg

PERKEO-Verkaufsförderung für den Fachhandel

Für unsere Fachhändler halten wir eine große Anzahl von Werbemitteln bereit. Von speziellen Produktflyern und Sonderkatalogen über Warenpräsentationshilfen bis hin zu Merchandising-Artikel wie z.B. T-Shirts, Baseball-Caps, Kugelschreiber, Feuerzeuge etc. Fragen Sie unsere Außendienstmitarbeiter vor Ort, besuchen Sie uns auf einer der nächsten Messen oder rufen Sie direkt bei uns an unter **+49 (0) 7150 350430.**

Wir beraten Sie gerne!

PERKEO-Außendienst in Deutschland

Unser Außendienstnetz erstreckt sich über die gesamte Bundesrepublik Deutschland, so dass Sie sicher sein können, von einem unserer zuverlässigen Mitarbeiter in Ihrer Nähe schnell und umfassend beraten zu werden. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere Produkte unverbindlich in Ihren Geschäftsräumen vor. Lassen Sie sich von der Qualität und Funktionalität unserer Werkzeuge bei einer ausführlichen Vorführung überzeugen. Rufen Sie uns an unter **+49 (0) 7150 350430,** um die genauen Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners zu erfahren.

§ 1 Allgemeines

Allgemeine Verkaufsbedingungen der PERKEO-WERK GMBH+CO.KG

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gem. § 310 Abs. 1 BGB.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht, die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

§ 2 Angebot

Ist eine uns zugehende Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Bei den zum Angebot gehörenden Unterlagen wie z.B. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind Abweichungen möglich, soweit die Unterlagen nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

Konstruktions- und Formänderungen unserer Waren während der Lieferzeit bleiben vorbehalten, soweit sie durch gesetzliche oder technische Entwicklungen bedingt und dem Besteller zumutbar sind.

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Lieferung, Lieferverzug

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.

Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 4 Gefahrübergang

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" vereinbart.

Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

Erfolgt die Einlagerung des Liefergegenstandes auf Weisung des Bestellers bei einem Dritten, so trägt der Besteller die hierfür anfallenden Kosten, die Gefahr geht spätestens mit Übergabe des Liefergegenstandes an den Dritten auf den Besteller über. Ein etwaiger früherer Gefahrübergang nach Abs. (1) bleibt hiervon unberührt.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk", ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Der Abzug von Skonti bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Mängelhaftung

Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch für die Ansprüche nach vorstehendem Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.

Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

Soweit unsere Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf den Liefergegenstand hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura- Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort

Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

IMPRESSUM

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden können sich Abbildungen, Zusammenstellungen, Leistungsangaben, Eigenschaften, Abmessungen und Gewichte von Produkten ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Wir sind nicht verpflichtet, bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Ebenso behalten wir uns die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm vor. Mit diesem Katalog werden alle vorherigen Ausgaben ungültig. Normangaben sind unverbindlich.

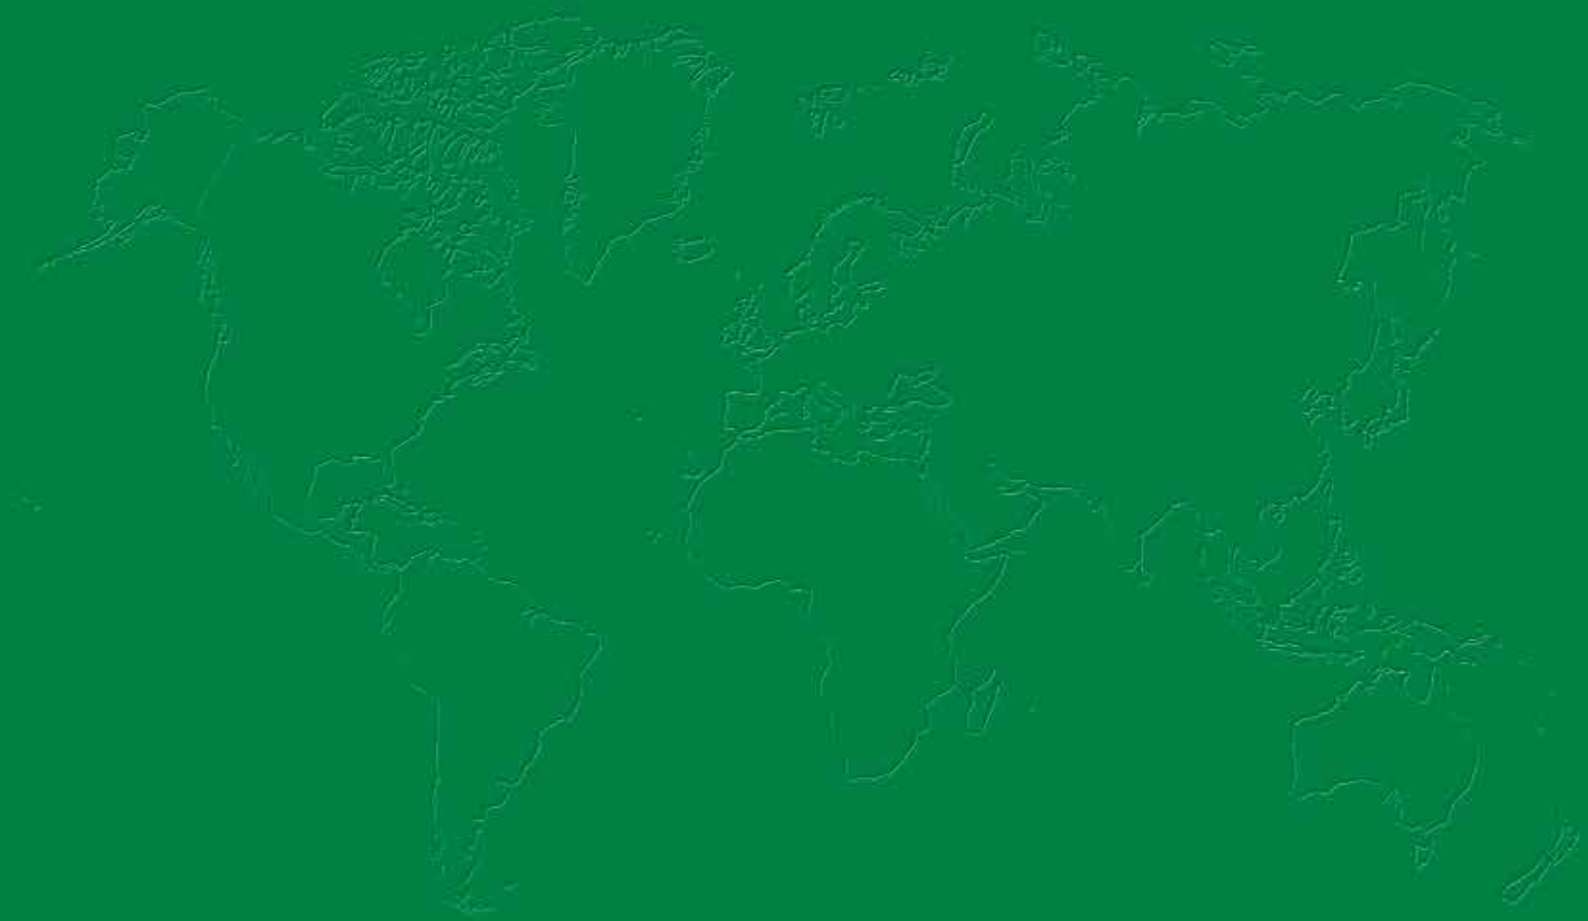

GLAUBEN SIE AN DRACHEN...!?

PERKEO®

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0 · Fax: +49 (0) 7150-35043-40
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de

Deutschland Germany

PERKEO Fachhändler

BC/BB-CFA-K.3XA-2.14.13.25.4.11.12.0.13.13/0.11.1